Partnership. With Guarantee.

Visokoučinkoviti regulator tlaka G11/2" i G2" Serija RE14



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Manometar za izlazni i ulazni tlak
Priključak	G11/2"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Membrana NBR-Mjed-Čelik (pocinčano), Konus ventila NBR-Mjed
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C
Temperatura okoline	0...+60°C
Ulazni tlak	maks. 25bar
Rasponi regulacije	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Zabravljivanje	podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući manometar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzijski crtež

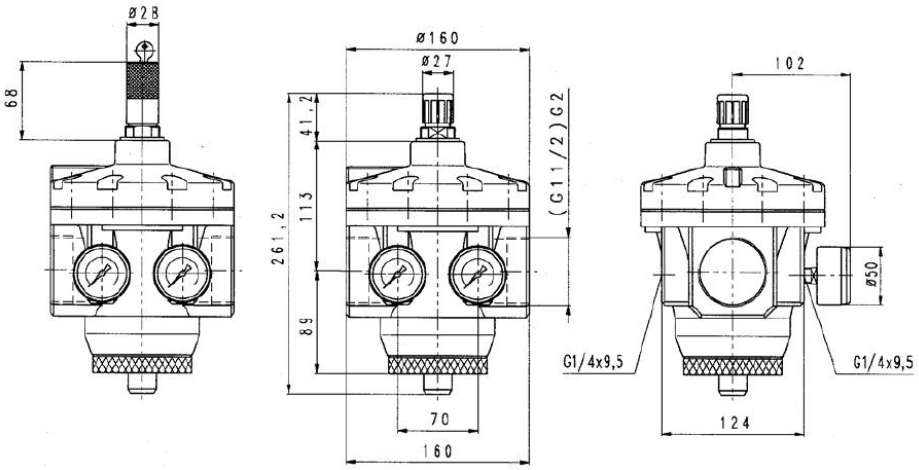

Priključak	Protok pri 6bar [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G11/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G11/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G11/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G11/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Dijagram protoka



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.