



Regolatore di pressione ad alte prestazioni G11/2" e G2" Serie RE14



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Manometro per pressione di uscita e di ingresso
Connessione	G11/2"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Alluminio, Membrana NBR-Ottone-Acciaio (zincato), Otturatore a cono valvola NBR-Ottone
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C
Temperatura ambiente	0...+60°C
Pressione di ingresso	max. 25bar
Campi di regolazione	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar e 0,5...16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Bloccaggio	la regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole
Fornitura inclusa	incluso manometro




Disegno quotato

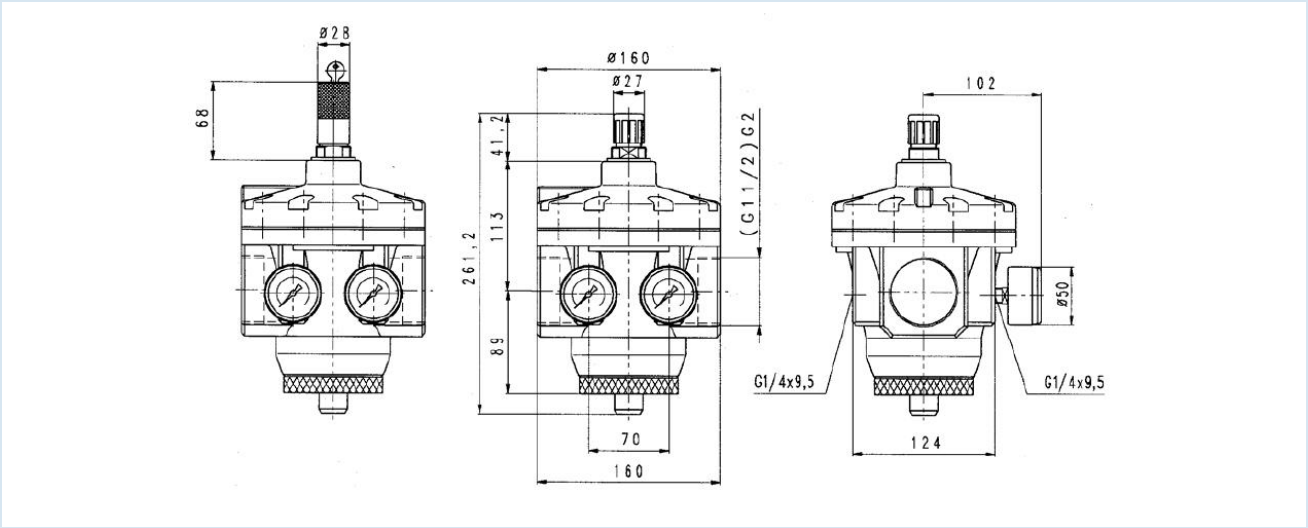

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Campo di pressione [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
G1 1/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G1 1/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Diagramma di portata

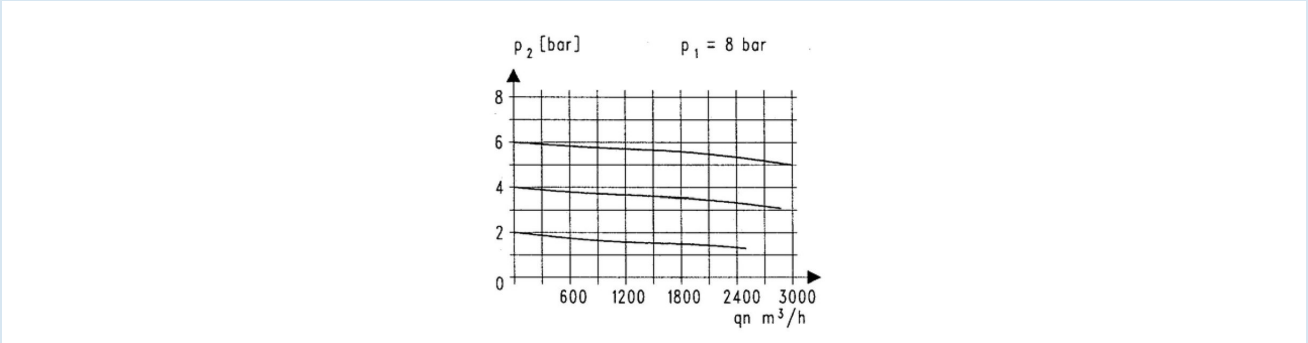

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali