



Hogeprestatiedrukregelaar G11/2" en G2" Serie RE14



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Manometer voor uitgangs- en ingangsdruk
Aansluiting	G11/2"...G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium, Membraan NBR-Messing-Staal (verzinkt), Ventielkegel NBR-Messing
Functie	Regeling van de secundaire druk
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C
Omgevingstemperatuur	0...+60°C
Ingangsdruk	max. 25bar
Regelbereiken	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar en 0,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Vergrendeling	de drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Leveringsomvang	inclusief manometer




Maattekening

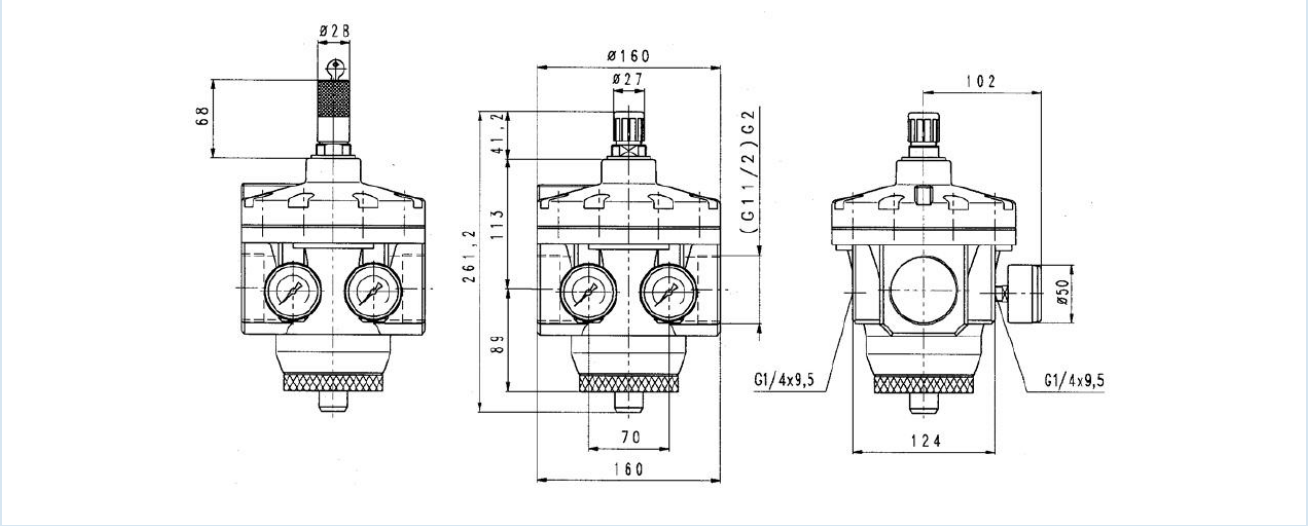

Aansluiting	Debiet bij 6 bar [Nl/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Druk bereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1 1/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G1 1/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Doorstroombiagramma

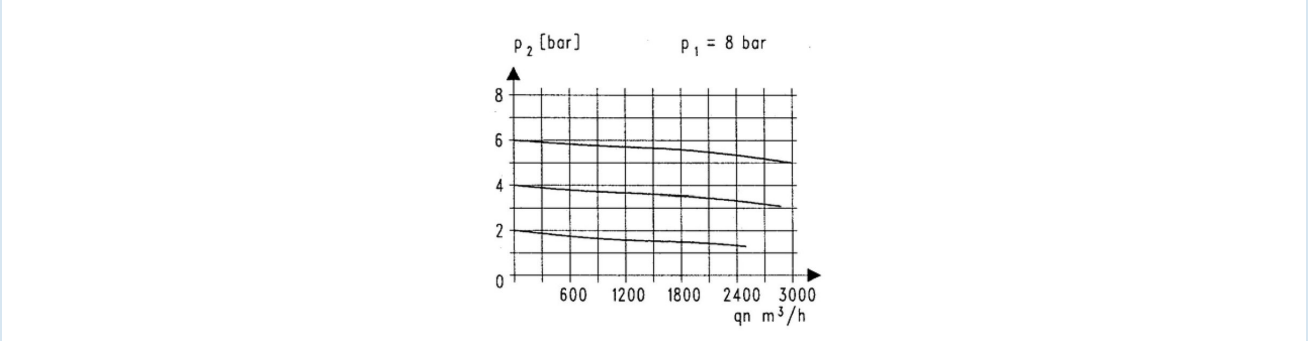

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtvoorzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Overig assortiment - P07 / Hogedrukregelaar met hoge prestaties Serie RE14