



Högpresterande tryckregulator G11/2" och G2" Serie RE14



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Manometer för utgångs- och ingångstryck
Anslutning	G11/2"...G2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Membran NBR-Mässing-Stål (förzinkad), Ventilkägla NBR-Mässing
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Monteringssätt	Installation i rörsystem
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C
Omgivningstemperatur	0...+60°C
Inloppstryck	max. 25bar
Reglerområden	0,1...3bar, 0,2...6bar, 0,5...10bar och 0,5...16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Leveransomfattning	inklusive manometer




Måttskiss

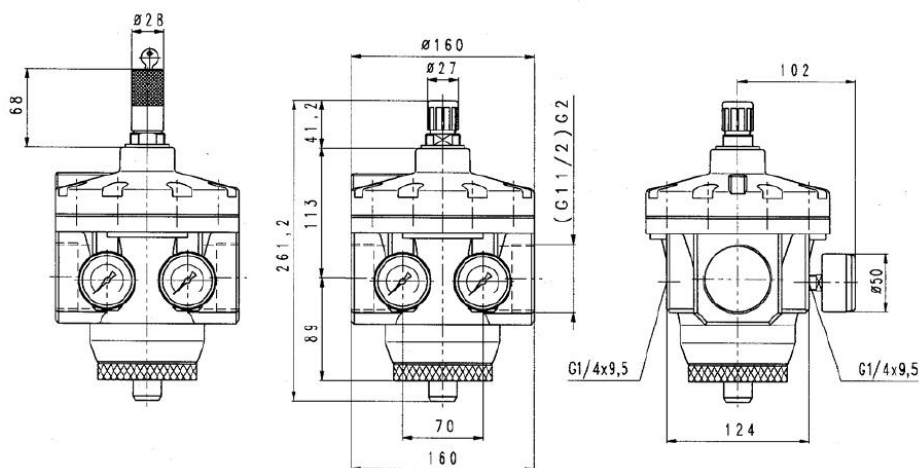

Anslutning	Flöde vid 6bar [l/min]	max. Ingångstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1 1/2"	50000	25	0,1...3	5,4	RE14-112-0,1/3-MA
G1 1/2"	50000	25	0,2...6	5,4	RE14-112-0,2/6-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...10	5,4	RE14-112-0,5/10-MA
G1 1/2"	50000	25	0,5...16	5,4	RE14-112-0,5/16-MA
G2"	50000	25	0,1...3	5,8	RE14-20-0,1/3-MA
G2"	50000	25	0,2...6	5,8	RE14-20-0,2/6-MA
G2"	50000	25	0,5...10	5,8	RE14-20-0,5/10-MA
G2"	50000	25	0,5...16	5,8	RE14-20-0,5/16-MA

Flödesdiagramm



Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Övrigt sortiment - P07 / Högpresterande tryckregulator Serie RE14

Version 5

139259 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

