


## Jedinica za održavanje G3/4"...G1" Serija Gold MU304




|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filter element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje uljem pod tlakom moguće |
| Priključak           | G3/4"...G1" prema ISO228/1                                                                                                                                                            |
| Materijali           | Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal                                                                                                    |
| Funkcija             | Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem                                                                                                              |
| Filterski uložak     | 5µm                                                                                                                                                                                   |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                                                                            |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Ispusni vijak dolje                                                                                                                                                       |
| Medij                | Stlačeni zrak                                                                                                                                                                         |
| Preporuka ulja       | HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)                                                                                                             |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$                                                                                                                                        |
| Temperatura medija   | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)                                                    |
| Temperatura okoline  | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C                                                                                                                  |
| Ulazni tlak          | 1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                                                                           |
| Rasponi regulacije   | 0,5...10bar i 0,5...16bar s metalnim spremnikom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)                                                                                                            |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                                                                                                    |
| Sadržaj isporuke     | uključujući manometar                                                                                                                                                                 |
| Specijalna izvedba   | Ulazni tlak 25bar                                                                                                                                                                     |



## Ključ za naručivanje

| MU304 - 34 - 0,5/10 - P - F5 - A |                                                 |        |   |    |  |  |  |    |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---|----|--|--|--|----|--|
|                                  | 3/4"                                            | 34     |   |    |  |  |  |    |  |
| Priključak                       | 1"                                              | 10     |   |    |  |  |  |    |  |
| Raspon tlaka                     | 0,5...10bar                                     | 0,5/10 |   |    |  |  |  |    |  |
|                                  | 0,5...16bar                                     | 0,5/16 |   |    |  |  |  |    |  |
| Spremnik                         | Plastični spremnik (Ostaviti prazno)            |        |   |    |  |  |  |    |  |
|                                  | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom         |        | P |    |  |  |  |    |  |
|                                  | Metalni spremnik                                |        | M |    |  |  |  |    |  |
| Filtarski uložak                 | 5µm                                             |        |   | F5 |  |  |  |    |  |
| Ispusni ventil                   | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |        |   |    |  |  |  |    |  |
|                                  | automatski ispusni ventil                       |        |   |    |  |  |  | A1 |  |

## Dimenzijski crtež

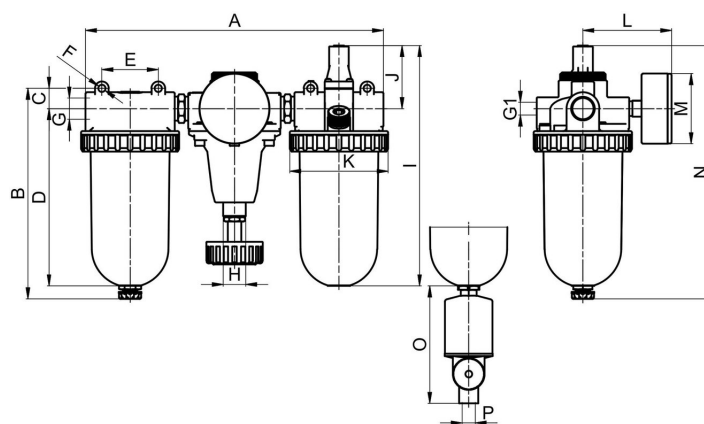

automatski ispusni ventil

| Priključak<br>G | A   | B     | C    | D     | E  | F   | G1    | H       | I   | J  | K  | L    | M  | N   | O   | P     |
|-----------------|-----|-------|------|-------|----|-----|-------|---------|-----|----|----|------|----|-----|-----|-------|
| G3/4"           | 308 | 196,5 | 26,5 | 158,5 | 50 | 6,2 | G1/4" | M20x1,5 | 218 | 58 | 87 | 71,5 | 63 | 228 | 104 | G1/4" |
| G1"             | 296 | 196,5 | 26,5 | 158,5 | 50 | 6,2 | G1/4" | M20x1,5 | 218 | 58 | 87 | 71,5 | 63 | 228 | 104 | G1/4" |

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | maks. ulazni tlak<br>[bar] | Raspon tlaka<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip                  |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| G3/4"      | 5000                        | 16                         | 0,5...10              | 3,8                 | MU304-34-0,5/10-F5   |
| G3/4"      | 5000                        | 16                         | 0,5...10              | 4,3                 | MU304-34-0,5/10-P-F5 |
| G3/4"      | 5000                        | 20                         | 0,5...16              | 4,1                 | MU304-34-0,5/16-M-F5 |
| G1"        | 5000                        | 16                         | 0,5...10              | 3,6                 | MU304-10-0,5/10-F5   |
| G1"        | 5000                        | 16                         | 0,5...10              | 4,1                 | MU304-10-0,5/10-P-F5 |
| G1"        | 5000                        | 20                         | 0,5...16              | 4                   | MU304-10-0,5/16-M-F5 |

\*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Verzija 6

138949 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.



www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



## Pribor

| Naziv                                                     | Tip          |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Kutni držač s vratnom maticom za regulatore tlaka M20x1,5 | MMP04-38/10  |
| Kutni držač s 2 vijka za podmazivače i filtre             | MMB04-38H/10 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Ostali asortiman - P07 / Ostali asortiman - P07 / [MU304-10-0,5/10-M-F5] MU304-10-0,5/10-M-F5

Verzija 6

138949 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

