
Partnership. With Guarantee.

# Μονάδα συντήρησης G3/4"...G1"
# Σειρά Gold MU304






| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Ρυθμιστής πίεσης με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, Αναλογικός λιπαντήρας, Πλήρωση λαδιού υπό πίεση δυνατή |
| Σύνδεση | G3/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1 |
| Υλικά κατασκευής | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο λαδιού και συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο |
| Λειτουργία | Ρύθμιση πίεσης με φιλτράρισμα και εμπλουτισμό του πεπιεσμένου αέρα με λάδι |
| Στοιχείο φίλτρου | 5μm |
| Τύπος στερέωσης | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα |
| Θέση εγκατάστασης | κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω |
| Μέσο | Πεπιεσμένος αέρας |
| Σύσταση λαδιού | HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C) |
| Δοσομέτρηση λαδιού | 1...2 Σταγόνες/λεπτό σε $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Θερμοκρασία μέσου | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C |
| Πίεση εισόδου | 1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...20bar δυνατά πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar |
| Περιοχές ρύθμισης | 0,5...10bar και 0,5...16bar με μεταλλικό δοχείο (0,5...3/ 0,5...6 κατόπιν αιτήματος) |
| Κατεύθυνση ροής | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση |
| Περιεχόμενα παράδοσης | περιλαμβάνεται Μανόμετρο |
| Ειδική εκτέλεση | Πίεση εισόδου 25bar |




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Κωδικός παραγγελίας

| | | MU304 | - | 34 | - | 0,5/10 | - | P | - | F5 | - | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/4" | | | 34 | | | | | | | | |
| **Σύνδεση** | 1" | | | 10 | | | | | | | | |
| **Εύρος πίεσης** | 0,5...10bar | | | | | 0,5/10 | | | | | | |
| | 0,5...16bar | | | | | 0,5/16 | | | | | | |
| **Δοχείο** | Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό) | | | | | | | | | | | |
| | Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό | | | | | | | P | | | | |
| | Μεταλλικό δοχείο | | | | | | | M | | | | |
| **Στοιχείο φίλτρου** | 5µm | | | | | | | | | F5 | | |
| **Βαλβίδα εκκένωσης** | ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό) | | | | | | | | | | | |
| | αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης | | | | | | | | | | | A1 |

## Σχέδιο διαστάσεων

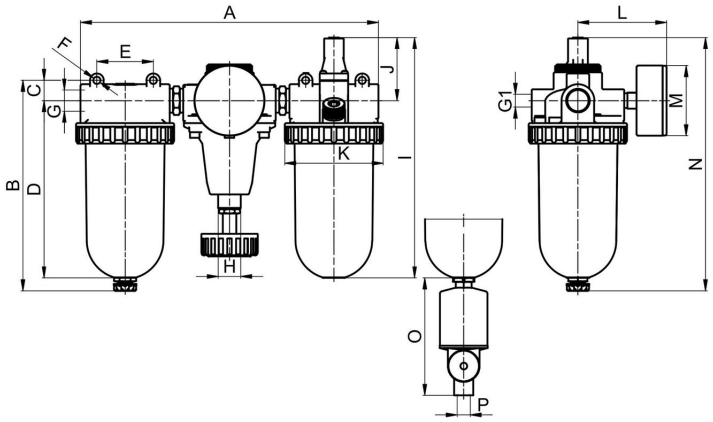


αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης


| Σύνδεση G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 308 | 196,5 | 26,5 | 158,5 | 50 | 6,2 | G1/4" | M20x1,5 | 218 | 58 | 87 | 71,5 | 63 | 228 | 104 | G1/4" |
| G1" | 296 | 196,5 | 26,5 | 158,5 | 50 | 6,2 | G1/4" | M20x1,5 | 218 | 58 | 87 | 71,5 | 63 | 228 | 104 | G1/4" |

| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar* [Nl/min] | μέγ. πίεση εισόδου [bar] | Εύρος πίεσης [bar] | Βάρος [περ. kg] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|
| G3/4" | 5000 | 16 | 0,5...10 | 3,8 | MU304-34-0,5/10-F5 |
| G3/4" | 5000 | 16 | 0,5...10 | 4,3 | MU304-34-0,5/10-P-F5 |
| G3/4" | 5000 | 20 | 0,5...16 | 4,1 | MU304-34-0,5/16-M-F5 |
| G1" | 5000 | 16 | 0,5...10 | 3,6 | MU304-10-0,5/10-F5 |
| G1" | 5000 | 16 | 0,5...10 | 4,1 | MU304-10-0,5/10-P-F5 |
| G1" | 5000 | 20 | 0,5...16 | 4 | MU304-10-0,5/16-M-F5 |


*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης


© STASTO Automation KG

## Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα




Διάγραμμα ροής




Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

## Εξαρτήματα

| Ονομασία | Τύπος |
|---|---|
| Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι λαιμού για ρυθμιστές πίεσης M20x1,5 | MMP04-38/10 |
| Γωνιακό στήριγμα με 2 βίδες για λιπαντήρες και φίλτρα | MMB04-38H/10 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG