
Partnership. With Guarantee.

Unitate de întreținere G3/4"...G1"
Serie Gold MU304






Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, Ungător proporțional, Umplere cu ulei sub presiune posibilă
Racordare	G3/4"...G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de ulei și condensat Policarbonat sau Metal
Funcție	Reglarea presiunii cu filtrare și îmbogățirea aerului comprimat cu ulei
Element filtrant	5µm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Recomandare de ulei	HP32A (Domeniu de temperatură 0...50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35...85°C)
Dozare ulei	1...2 Picături/min la Q_N = 1000 Nl/min
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar respectiv 1,5...20bar tare tabel, cu supapă de purjare automată 1,5...16bar
Domenii de reglare	0,5...10bar și 0,5...16bar cu rezervor metalic (0,5...3/ 0,5...6 la cerere)
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru
Execuție specială	Presiune de intrare 25bar

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Cheie de comandă

		MU304 - 34 - 0,5/10 - P - F5 - A
	3/4"	34
Racordare	1"	10
Domeniu de presiune	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)	
	Recipient din plastic cu coș de protecție	P
	Rezervor metalic	M
Element filtrant	5µm	F5
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)	
	supapă de purjare automată	A1

Desen dimensional

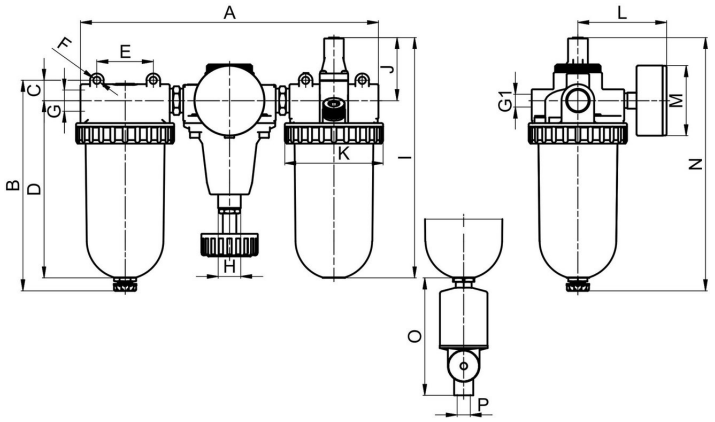

supapă de purjare automată


Racordare G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P
G3/4"	308	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	104	G1/4"
G1"	296	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	104	G1/4"

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	presiune maximă de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/4"	5000	16	0,5...10	3,8	MU304-34-0,5/10-F5
G3/4"	5000	16	0,5...10	4,3	MU304-34-0,5/10-P-F5
G3/4"	5000	20	0,5...16	4,1	MU304-34-0,5/16-M-F5
G1"	5000	16	0,5...10	3,6	MU304-10-0,5/10-F5
G1"	5000	16	0,5...10	4,1	MU304-10-0,5/10-P-F5
G1"	5000	20	0,5...16	4	MU304-10-0,5/16-M-F5


*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

© MS PROMCOM S.R.L.

Diagramă de debit, Prag de răspuns al ungătorului



Diagramă de debit



Prag de răspuns al ungătorului

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere cu piuliță de guler pentru regulator de presiune M20x1,5	MMP04-38/10
Unghi de fixare cu 2 șuruburi pentru ungător și filtru	MMB04-38H/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.