Partnership. With Guarantee.

Filtarski regulator tlaka
Serija Gold FR04



Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filtarski element Ispusni ventil: Filtarski regulator tlaka s plastičnim spremnikom odnosno sa zaštitnom košarom poluautomatski ispusni ventil, s metalnim spremnikom Ručni ispusni ventil
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka i filtriranje komprimiranog zraka
Filtarski uložak	5µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni ventil dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C(s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -20...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16bar s metalnim spremnikom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ključ za naručivanje

		FR04	-	12	H	-	0,5/10	-	P	-	F5	-	A
Priključak	1/2"			12									
Protok	visoki protok				H								
Raspon tlaka	0,5...3bar						0,5/3						
	0,5...6bar						0,5/6						
	0,5...10bar						0,5/10						
	0,5...16bar						0,5/16						
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)												
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom								P				
	Metalni spremnik								M				
Filtarski uložak	5µm										F5		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)												
	automatski ispusni ventil												A1

Dimenzijski crtež

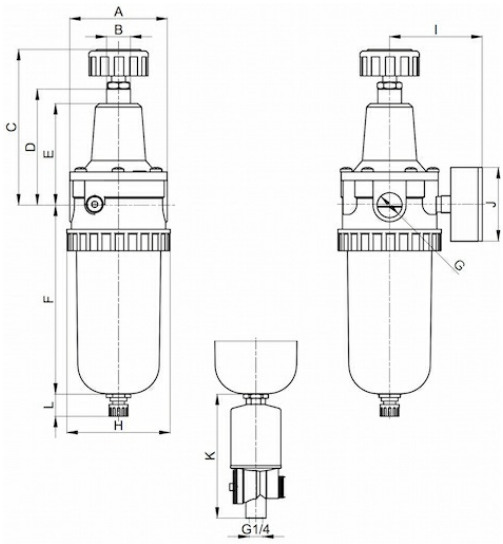

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Težina [cca. kg]	Tip
G1/2"	82	M20x1,5	131	98	85	159	87	78	63	104	11,5	1,7	FR04-12H-0,5/10-F5
G1/2"	82	M20x1,5	131	98	85	159	87	78	63	104	11,5	1,8	FR04-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	82	M20x1,5	131	98	85	159	87	78	63	104	14	1,8	FR04-12H-0,5/10-M-F5

Priključak	Protok pri 6 bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1/2"	3000	16	0,5...10	FR04-12H-0,5/10-F5
G1/2"	3000	16	0,5...10	FR04-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	3000	25	0,5...16	FR04-12H-0,5/10-M-F5

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagram protoka



Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s vratnom maticom M20x1,5	MMP04-38/10

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.