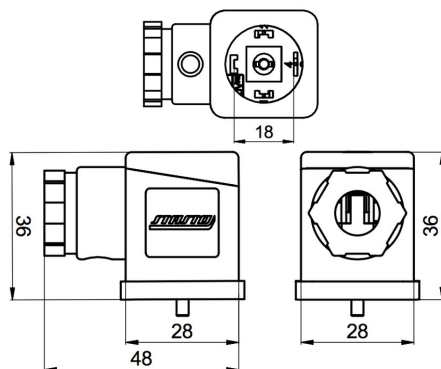


## Laiteliitinrasia








|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                             | Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan, Liittimen leveys 32mm |
| Ympäristön lämpötila                | -25...+90°C                                                          |
| Kaapeliläpivienti                   | M20x1,5, Kaapelin halkaisija 6-8mm                                   |
| Liitettävä kaapelin poikkipinta-ala | 0,5-1,5mm <sup>2</sup>                                               |
| Suojausluokka                       | IP65 standardin EN 60529 mukaan                                      |
| Toimitussisältö                     | sis. kiinnitysruuvi ja tiiviste mukana NBR                           |

### Mitat



## Kytkentävariantit

| Kytkentäkaavio                                                                      | Kuvaus                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | 2-napainen, ilman kytkentää                         |
|    | 3-napainen, ilman kytkentää                         |
|    | bipolaarinen LED ja varistori                       |
|   | Siltatasasuuntaaja ja varistori                     |
|  | Siltatasasuuntaaja varistorilla ja bipolaarinen LED |

| Kuvaus                                                                                    | Jännite     | Käyttövirta maks. | Tyyppi         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| Laiteliitintila 2-napainen                                                                | 0-250VAC/DC | 10A               | C003-32-6      |
| Laiteliitintila 3-napainen                                                                | 0-250VAC/DC | 10A               | C003-42-6      |
| Laiteliitintila varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä                        | 230VAC/DC   | 1,5A              | C003-32-LV-1   |
| Laiteliitintila varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä                        | 24VAC/DC    | 1,5A              | C003-32-LV-2   |
| Laiteliitintila siltatasasuuntaajalla ja varistorilla                                     | 230VAC      | 3A                | C003-32-V-3-R  |
| Laiteliitintila siltatasasuuntaajalla, varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä | 230VAC      | 1,5A              | C003-32-LV-3-R |
| Laiteliitintila siltatasasuuntaajalla, varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä | 24VAC       | 1,5A              | C003-32-LV-5-R |

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalinmuutoksiin pidätetään

Versio 4

150727 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 4

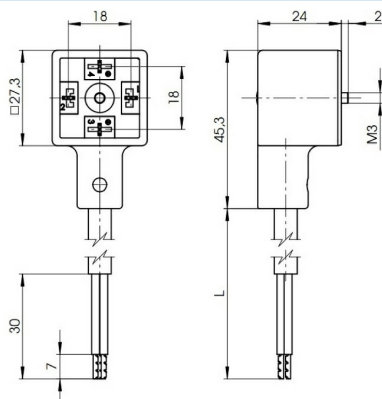


# Laiteliitinrasia kaapelilla



|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne                  | Laiteliitinrasia EN175301-803-muodon A mukaan, Liittimen leveys 32mm                                                                 |
| Materiaali               | Kosketinkannatin PA6, Runko Polyuretaani                                                                                             |
| Kaapeli                  | H05VV-F musta, PVC, Pituus katso taulukko, Ulkohalkaisija 6,2mm, Vähimmäistaivutussäde 93mm, vedenkestävä, rajoitetusti öljynkestävä |
| Johtimen poikkipinta-ala | 0,75mm <sup>2</sup>                                                                                                                  |
| Napojen lukumäärä        | 2+2PE                                                                                                                                |
| Suojausluokka            | IP67 standardin EN 60529 mukaan                                                                                                      |
| Ympäristön lämpötila     | kiinteä asennus -25...+80°C                                                                                                          |
| Tiiviste                 | koteloon integroitu                                                                                                                  |
| Toimitussisältö          | sis. kiinnitysruuvi mukana                                                                                                           |
| Hyväksyntä               | RoHS                                                                                                                                 |

## Mitat



## Kytkentävariantit

| Kytkentäkaavio | Kuvaus                        |
|----------------|-------------------------------|
|                | 2-napainen, ilman kytkentää   |
|                | bipolaarinen LED ja varistori |

| Kuvaus                                                              | Jännite       | Käyttövirta maks. | Kaapelin pituus | Tyyppi           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Laiteliitinrasia 2-napainen                                         | 0...250VAC/DC | 10A               | 2m              | C003-31-CV20-6   |
| Laiteliitinrasia varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä | 24VAC/DC      | 1,5A              | 3m              | C003-31-LVCV30-2 |
| Laiteliitinrasia varistorilla ja bipolaarisella keltaisella LED:llä | 230VAC/DC     | 1,5A              | 2m              | C003-31-LVCV20-1 |

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Magneettiventtiilit nesteille ja kaasuille / Magneettikelat ja laitepistorasiat / Laiteliitinpistorasia

Versio 4

150727 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 4 / 4

