



Toma de aparato con generador de impulsos integrado Tipo P992364



Tipo de construcción	Toma de aparato según EN175301-803-Forma A
Función	Esta toma de equipo dispone de un circuito electrónico integrado con el que se puede realizar un control por impulsos para bobinas magnéticas. Los ciclos de tiempo comienzan con la conexión de la tensión de alimentación y la salida activada. Mientras esté presente la tensión de alimentación, se repite la temporización de la salida. Con el botón "TEST" se reinicia el ciclo de temporización y se comprueba la función de temporización.
Temperatura ambiente	-25...+60°C
Ciclo de trabajo	0,5...10 Segundos ajustable
Duración de desconexión	0,5...45 Minutos ajustable
Precisión	± 10%
Datos eléctricos:	
Tensión de funcionamiento	24...240V AC/DC, fluctuación de tensión adm. ± 10%
Tensión de salida	igual que tensión de funcionamiento
Consumo de corriente	Corriente de carga: máximo 1A Corriente en vacío: máximo 4mA
Grado de protección	IP65 según EN 60529
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación y junta NBR

Dimensiones

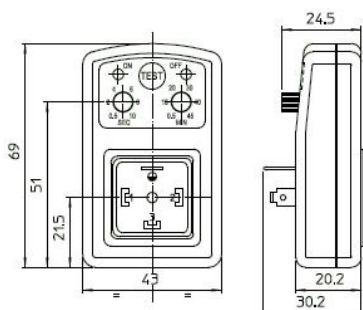

1. Botón "TEST"
2. LED verde : Salida activada
3. LED roja: Salida desconectada
4. Potenciómetro "ON": Ciclo de trabajo
5. Potenciómetro "OFF": Duración de desconexión

Ilustraciones no vinculantes

Versión 4

148703 / Generado 2026/29 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 1 / 2



