

Prise d'appareil avec générateur d'impulsions intégré Type P992364





Type de construction	Prise d'appareil selon EN175301-803-Form A
Fonction	Cette prise d'appareil dispose d'un circuit électronique intégré permettant de réaliser une commande à impulsions pour bobines électromagnétiques. Les cycles de temps commencent à la mise sous tension de la tension de service et avec la sortie activée. Tant que la tension de service est présente, la cadence de la sortie se répète. Avec le bouton « TEST », le cycle est redémarré et la fonction de cycle est contrôlée.
Température ambiante	-25...+60°C
Facteur de marche	0,5...10 secondes réglable
Durée de coupure	0,5...45 Minutes réglable
Précision	± 10%

Données électriques:

Tension de service	24...240V AC/DC, fluctuation de tension admissible ± 10%
Tension de sortie	identique à tension de service
Consommation de courant	Courant de charge: maximal 1A Courant à vide: maximal 4mA
Indice de protection	IP65 selon EN 60529
Contenu de la livraison	incl. vis de fixation et joint d'étanchéité NBR

Dimensions

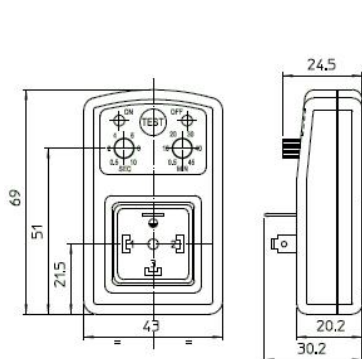

1. Bouton « TEST »
2. LED verte : Sortie activée
3. LED rouge: Sortie désactivée
4. Potentiomètre "ON": Facteur de marche
5. Potentiomètre "OFF": Durée de coupure

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Électrovannes pour liquides et gaz / Autre assortiment - A01 / Autre assortiment - A01 / [P992364] P992364

Version 5

148703 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 1

