

Presa per apparecchio con generatore di impulsi integrato

Tipo P992364




Tipo di costruzione	Presse per apparecchio secondo EN175301-803-Forma A
Funzione	Questa presa per apparecchiatura è dotata di un circuito elettronico integrato con il quale è possibile realizzare un comando a impulsi per bobine magnetiche. I cicli temporali iniziano con l'inserimento della tensione di alimentazione e con uscita attivata. Finché è presente la tensione di esercizio, la temporizzazione dell'uscita si ripete. Con il pulsante "TEST" il ciclo di temporizzazione viene riavviato e la funzione di temporizzazione viene verificata.
Temperatura ambiente	-25...+60°C
Ciclo di lavoro	0,5...10 Secondi regolabile
Durata di disinserione	0,5...45 Minuti regolabile
Precisione	± 10%

Dati elettrici:

Tensione di esercizio	24...240V AC/DC, amm. fluttuazione di tensione consentita ± 10%
Tensione di uscita	uguale a tensione di esercizio
Assorbimento di corrente	Corrente di carico: massimo 1A Corrente a vuoto: massimo 4mA
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio e guarnizione NBR

Dimensioni

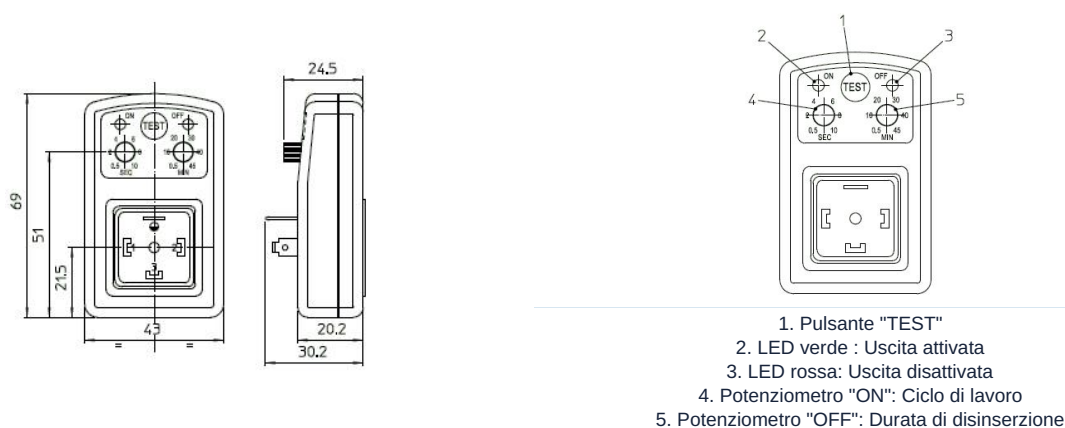

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 4

148703 / Generato 2026/29 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 1 / 2



