



Kuglehaner af messing Serie BAA1-...-BLTT-MZL



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, med afspærringsanordning, med fuldt gennembløb
Tilslutning	G1/4" ...G2" iht. ISO228/1
Materialer	Hus messing CW617N forniklet, Kugle messing CW614N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE, Håndgreb stål galvaniseret med PVC-kappe
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Vakuüm maks. 10^{-3} Torr til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Leveringsomfang	Kugleventil med håndtag, uden hængelås VS37

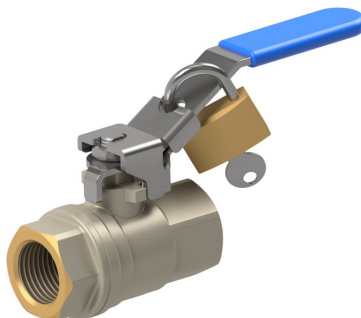


Dimensioner

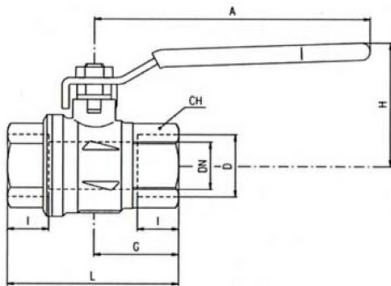

Tilslutning D	Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT- MZL

Tryk-temperatur-diagramm

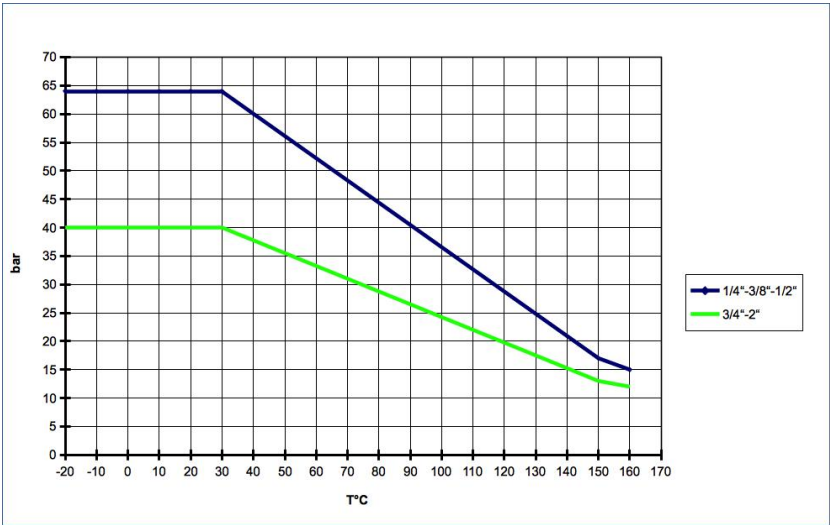

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Kuglehaner – messing / Messingkugleventil Serie BAA1