



## Válvulas de bola de latón Serie BAA1-...-BLTT-MZL



|                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción      | Válvula de paso con bola flotante, con dispositivo de cierre, con paso total                                                                                                   |
| Conexión                  | G1/4" ...G2" según ISO228/1                                                                                                                                                    |
| Materiales                | Cuerpo de latón CW617N niquelado, Bola de latón CW614N cromada dura, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE, Palanca manual de acero galvanizado con revestimiento de PVC |
| Tipo de fijación          | Montaje en sistema de tuberías rígido                                                                                                                                          |
| Posición de montaje       | cualquiera                                                                                                                                                                     |
| Campo de aplicación       | Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.                                                                                   |
| Temperatura del medio     | -20...+160°C                                                                                                                                                                   |
| Presión de funcionamiento | Vacío máx. $10^{-3}$ Torr hasta Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura                                                                                     |
| Accionamiento             | mediante giro de 90° de la palanca manual                                                                                                                                      |
| Contenido del suministro  | Válvula de bola con palanca manual, sin candado VS37                                                                                                                           |

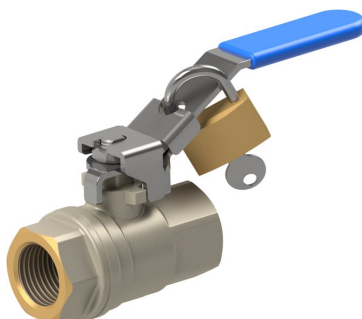


Dimensiones

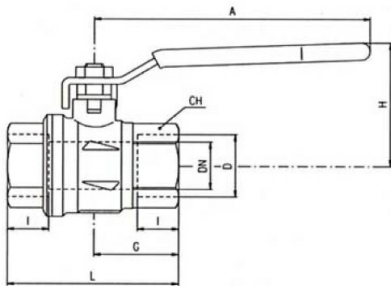

| Conexión D | Diámetro nominal DN[mm] | PN [bar] | A     | CH | G    | H  | I    | L   | Valor Kv [m <sup>3</sup> /h] | Peso [aprox. kg] | Tipo              |
|------------|-------------------------|----------|-------|----|------|----|------|-----|------------------------------|------------------|-------------------|
| G1/4"      | 8                       | 64       | 96    | 22 | 25,5 | 51 | 14   | 51  | 4,1                          | 0,22             | BAA1-002-BLTT-MZL |
| G3/8"      | 10                      | 64       | 96    | 22 | 25,5 | 51 | 14   | 51  | 8,7                          | 0,20             | BAA1-003-BLTT-MZL |
| G1/2"      | 15                      | 64       | 96    | 27 | 30,5 | 51 | 16,5 | 61  | 28                           | 0,28             | BAA1-004-BLTT-MZL |
| G3/4"      | 20                      | 40       | 117   | 32 | 37   | 59 | 19   | 74  | 60                           | 0,48             | BAA1-005-BLTT-MZL |
| G1"        | 25                      | 40       | 117   | 41 | 45,5 | 63 | 22,5 | 91  | 100                          | 0,83             | BAA1-006-BLTT-MZL |
| G1 1/4"    | 32                      | 40       | 156,5 | 50 | 52   | 77 | 25   | 104 | 95                           | 1,15             | BAA1-007-BLTT-MZL |
| G1 1/2"    | 40                      | 40       | 156,5 | 55 | 59   | 83 | 26   | 118 | 179                          | 1,61             | BAA1-008-BLTT-MZL |
| G2"        | 50                      | 40       | 156,5 | 70 | 67,5 | 90 | 29   | 135 | 233                          | 2,50             | BAA1-009-BLTT-MZL |

Diagrama presión-temperatura

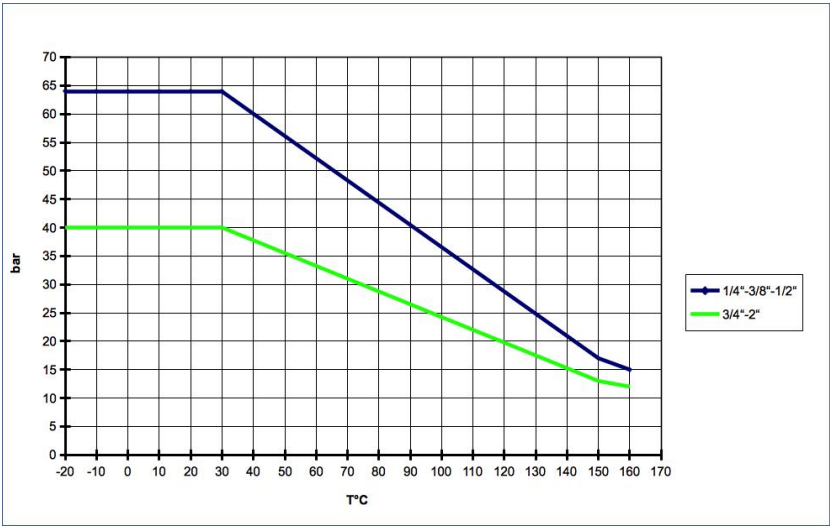

Las ilustraciones no son vinculantes  
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Válvulas de bola - latón / Válvula de bola de latón Serie BAA1