



Válvulas de bola de latón Serie BAA1-...-BLTT-MZL



Tipo de construcción	Válvula de paso con bola flotante, con dispositivo de cierre, con paso total
Conexión	G1/4"...G2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo de latón CW617N niquelado, Bola de latón CW614N cromada dura, Junta esférica PTFE, Junta del husillo PTFE, Palanca manual de acero galvanizado con revestimiento de PVC
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+160°C
Presión de funcionamiento	Vacío máx. 10^{-3} Torr hasta Presión nominal según tabla y diagrama presión-temperatura
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual
Contenido del suministro	Válvula de bola con palanca manual, sin candado VS37

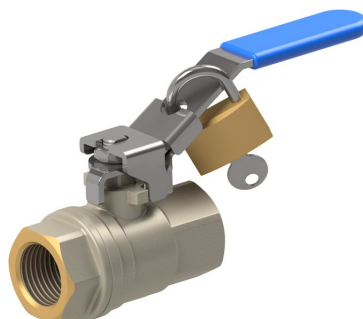


Dimensiones

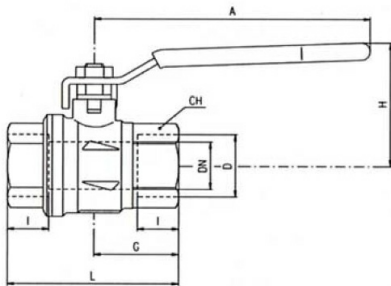

Conexión D	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Diagrama presión-temperatura

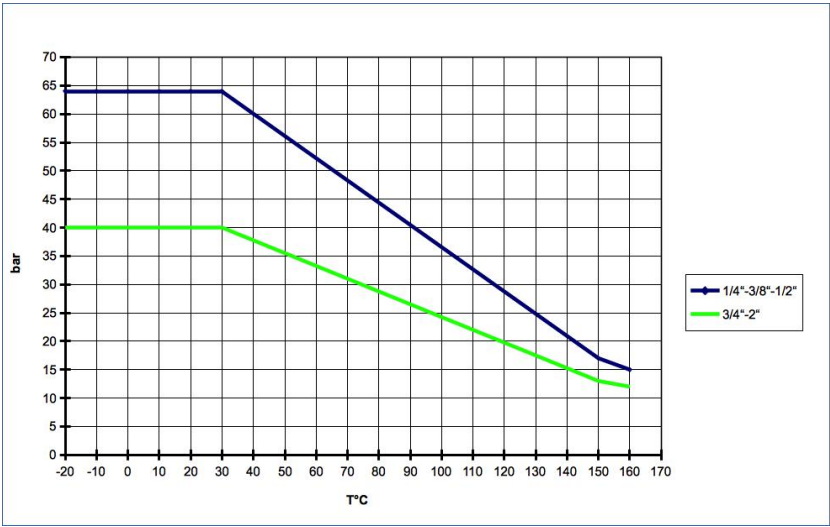

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Válvulas de bola - latón / Válvula de bola de latón Serie BAA1