



Robinets à boisseau sphérique en laiton Série BAA1-...-BLTT-MZL



Type de construction	Robinet à passage intégral avec bille flottante, avec dispositif d'arrêt, avec passage intégral
Raccordement	G1/4" ...G2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps en laiton CW617N nickelé, Bille laiton CW614N chromée dure, Joint à bille PTFE, Joint de tige PTFE, Levier manuel en acier zingué avec gaine en PVC
Type de fixation	Montage dans un système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+160°C
Pression de service	Vide max. 10 ⁻³ Torr jusqu'à Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Actionnement	par rotation de 90° du levier manuel
Contenu de la livraison	Vanne à boisseau sphérique avec levier manuel, sans cadenas VS37

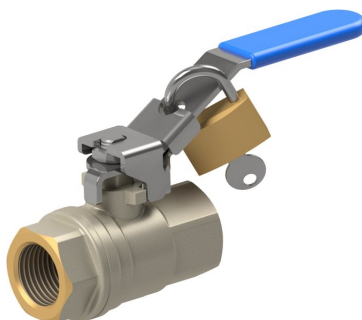


Dimensions

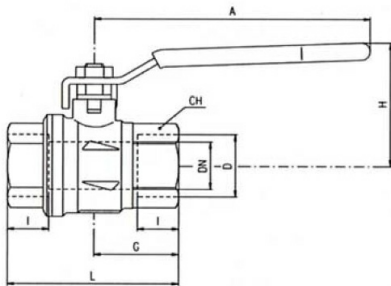

Raccordement D	Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Valeur Kv [m ³ /h]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Diagramme pression-température

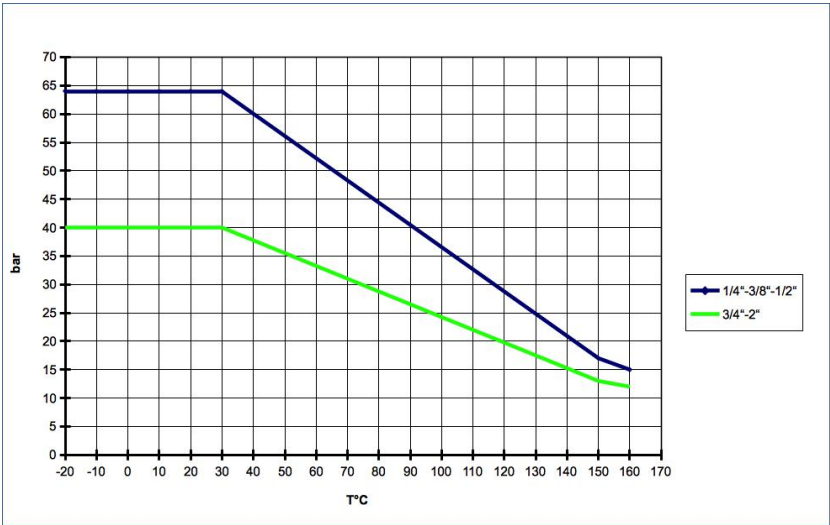

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Robinetterie / Robinets à boisseau sphérique - manuels / Robinets à boisseau sphérique - laiton / Vanne à boisseau sphérique en laiton Série BAA1