



Mesingani kuglasti ventili Serija BAA1-...-BLTT-MZL



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, s uređajem za zatvaranje, s punim prolazom
Priključak	G1/4" ...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište mesing CW617N niklano, Kugla od mesinga CW614N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE, Ručna poluga od pocinčanog čelika s PVC-ovlakom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Sadržaj isporuke	Kuglasti ventil s ručnom polugom, bez lokota za lokot VS37

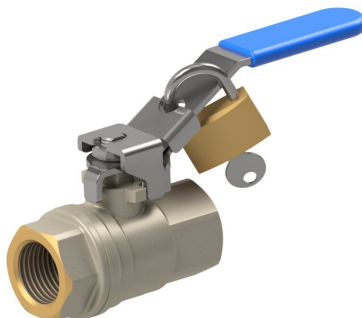


Dimenzije

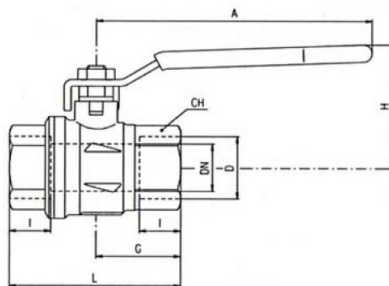

Priključak D	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Dijagram tlak-temperatura

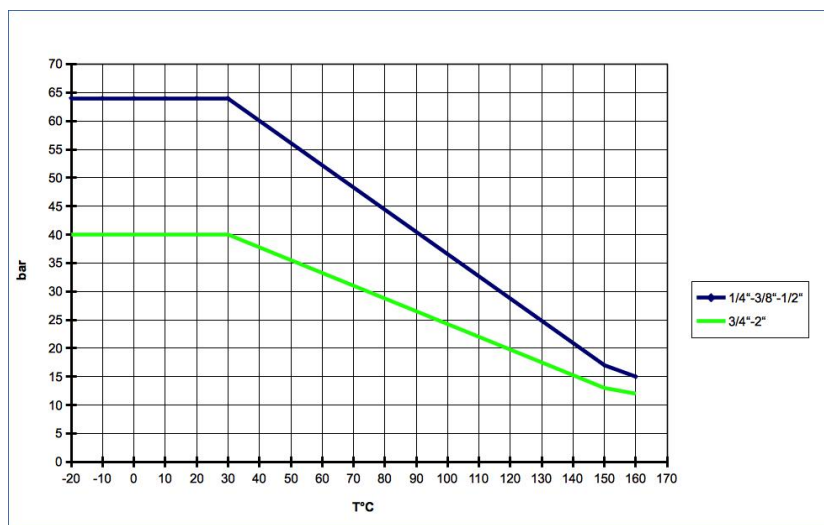

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija BAA1

Verzija 3

137917 / Generirano 2026/23 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

