



Kuleventiler i messing Serie BAA1-...-BLTT-MZL



Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, med avstengningsanordning, med fullt gjennomløp
Tilkobling	G1/4"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus messing CW617N forniklet, Kule messing CW614N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindel tetning PTFE, Håndspak stål galvanisert med PVC-kappe
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de brukte materialene.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm maks. 10^{-3} Torr til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Leveringsomfang	Kuleventil med håndspak, uten hengelås VS37

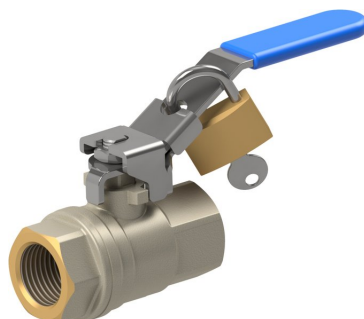


Dimensjoner

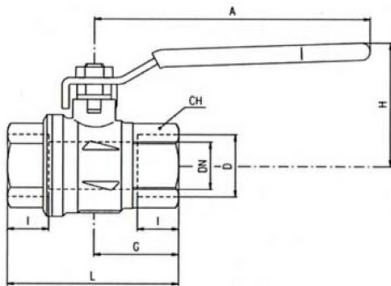

Tilkobling D	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Trykk-temperatur-diagramm

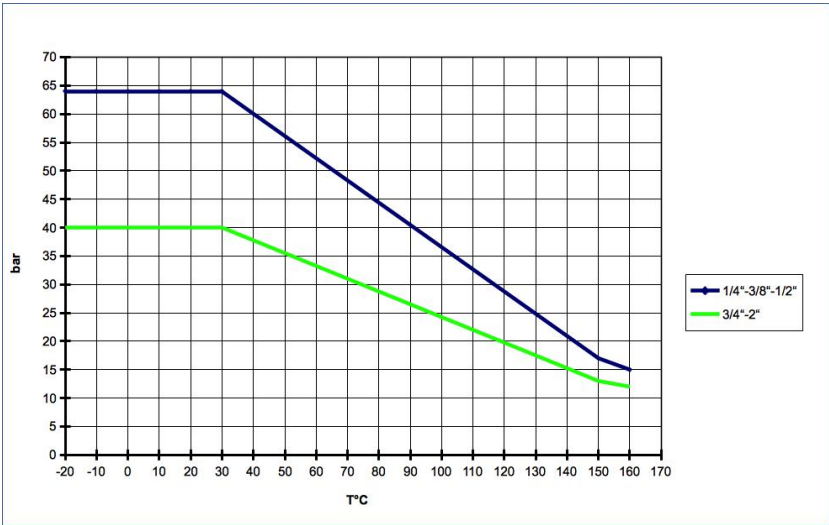

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – messing / Messing kuleventil Serie BAA1