



Robinete cu bilă din alamă Serie BAA1-...-BLTT-MZL



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, cu dispozitiv de închidere, cu trecere totală liberă
Racordare	G1/4" ...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă din alamă CW617N nichelată, Bilă din alamă CW614N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tije PTFE, Manetă manuală din oțel zincat cu manta din PVC
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Conținutul livrării	Robinet cu bilă cu manetă manuală, fără lacăt VS37

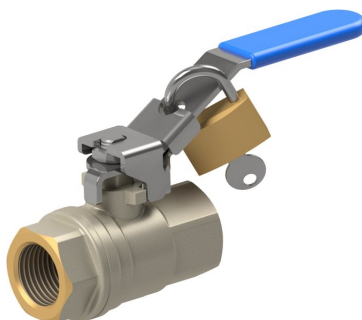


Dimensiuni

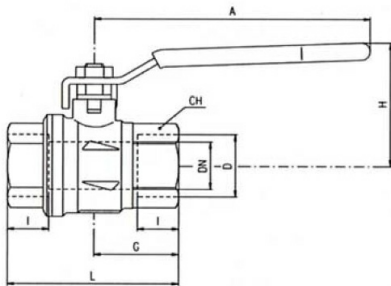

Racordare D	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	CH	G	H	I	L	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	8	64	96	22	25,5	51	14	51	4,1	0,22	BAA1-002-BLTT-MZL
G3/8"	10	64	96	22	25,5	51	14	51	8,7	0,20	BAA1-003-BLTT-MZL
G1/2"	15	64	96	27	30,5	51	16,5	61	28	0,28	BAA1-004-BLTT-MZL
G3/4"	20	40	117	32	37	59	19	74	60	0,48	BAA1-005-BLTT-MZL
G1"	25	40	117	41	45,5	63	22,5	91	100	0,83	BAA1-006-BLTT-MZL
G1 1/4"	32	40	156,5	50	52	77	25	104	95	1,15	BAA1-007-BLTT-MZL
G1 1/2"	40	40	156,5	55	59	83	26	118	179	1,61	BAA1-008-BLTT-MZL
G2"	50	40	156,5	70	67,5	90	29	135	233	2,50	BAA1-009-BLTT-MZL

Diagramă presiune-temperatură

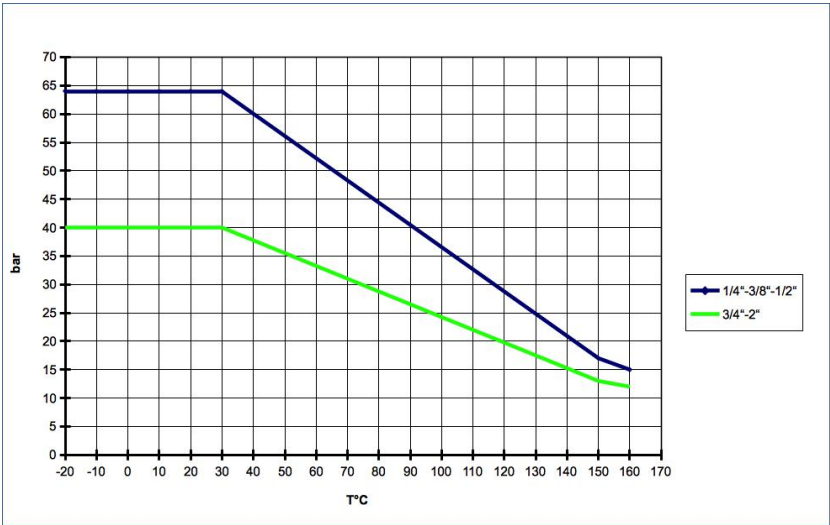

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă - alamă / Supapă sferică din alamă serie BAA1