


## Mesingani kuglasti ventili Serija 1801




|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz                                                                                                                     |
| Priključak           | RP1/4"...RP3/8" prema ISO7/1, G1/2"...G2" prema ISO228/1                                                                                                                    |
| Materijali           | Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE podesivo/NBR, Ručna poluga aluminij crno obloženo |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                                                          |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                                                                 |
| Područje primjene    | Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.                                                                           |
| Temperatura medija   | -20...+160°C                                                                                                                                                                |
| Radni tlak           | Vakuum 1mbar do Nazivni tlak prema tablici za radne temperature do 80°C. Dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura.                           |
| Aktiviranje          | okretanjem ručne poluge za 90°                                                                                                                                              |



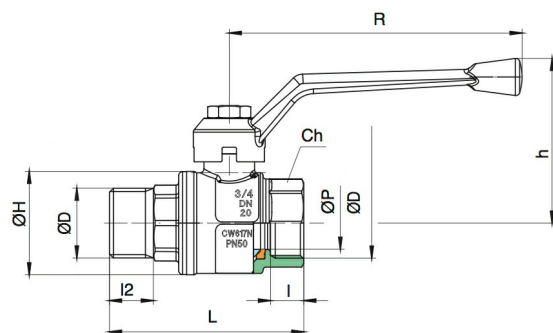

| Priključak | Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | CH | h    | H  | l    | l1   | L     | R   | P  | Kv vrijednost [m³/h] | Težina [cca. kg] | Tip         |
|------------|------------------------|----------|----|------|----|------|------|-------|-----|----|----------------------|------------------|-------------|
| RP1/4"     | 8                      | 64       | 20 | 47,5 | 23 | 11   | 11   | 59    | 95  | 10 | 5,4                  | 0,14             | 1801-1/4"   |
| RP3/8"     | 10                     | 64       | 20 | 47,5 | 23 | 11,4 | 11,4 | 59,5  | 95  | 10 | 6                    | 0,14             | 1801-3/8"   |
| G1/2"      | 15                     | 64       | 25 | 51   | 33 | 13,5 | 13   | 64,5  | 95  | 14 | 16,3                 | 0,21             | 1801-1/2"   |
| G3/4"      | 20                     | 50       | 31 | 62   | 39 | 12,5 | 16,5 | 73    | 110 | 19 | 29,5                 | 0,32             | 1801-3/4"   |
| G1"        | 25                     | 50       | 38 | 66   | 49 | 15   | 19   | 85    | 110 | 25 | 43                   | 0,51             | 1801-1"     |
| G1 1/4"    | 32                     | 50       | 48 | 80   | 59 | 17   | 21,5 | 101   | 160 | 32 | 89                   | 0,84             | 1801-1 1/4" |
| G1 1/2"    | 40                     | 40       | 54 | 86   | 73 | 18   | 21,5 | 110   | 160 | 38 | 230                  | 1,22             | 1801-1 1/2" |
| G2"        | 50                     | 40       | 67 | 105  | 86 | 22   | 25,7 | 131,2 | 171 | 50 | 265                  | 1,87             | 1801-2"     |

#### Dijagram tlak-temperatura

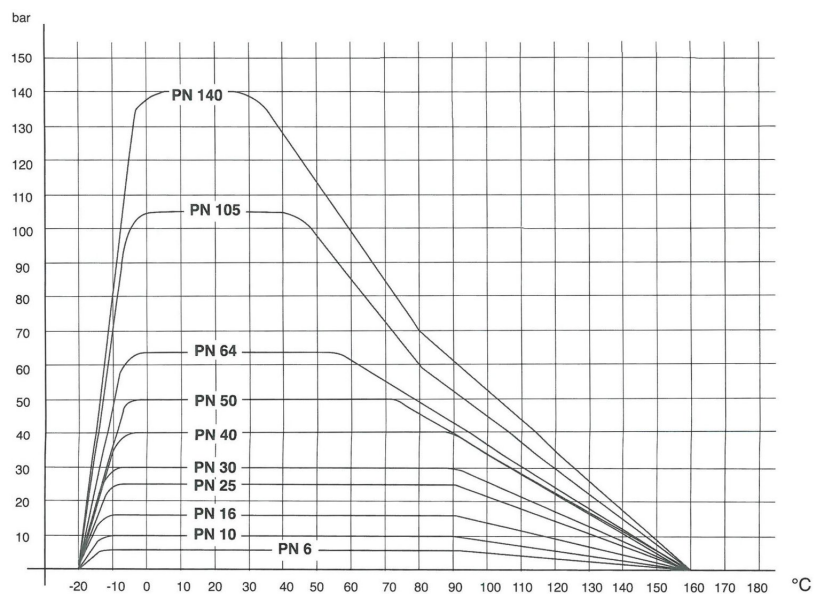

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija 1801

Verzija 6

137918 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

