


Kogelkranen van messing Serie 1801




Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Aansluiting	RP1/4"...RP3/8" volgens ISO7/1, G1/2"...G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE nastelbaar/NBR, Handhendel aluminium zwart gecoat
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm 1mbar tot en met Nominale druk volgens tabel voor bedrijfstemperaturen tot 80°C. Toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramm.
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel



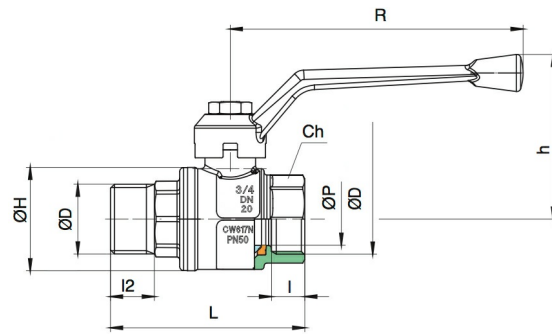

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	I1	L	R	P	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	47,5	23	11	11	59	95	10	5,4	0,14	1801-1/4"
RP3/8"	10	64	20	47,5	23	11,4	11,4	59,5	95	10	6	0,14	1801-3/8"
G1/2"	15	64	25	51	33	13,5	13	64,5	95	14	16,3	0,21	1801-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	73	110	19	29,5	0,32	1801-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	85	110	25	43	0,51	1801-1"
G1 1/4"	32	50	48	80	59	17	21,5	101	160	32	89	0,84	1801-1 1/4"
G1 1/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	110	160	38	230	1,22	1801-1 1/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	131,2	171	50	265	1,87	1801-2"

Druk-temperatuurdiagramm

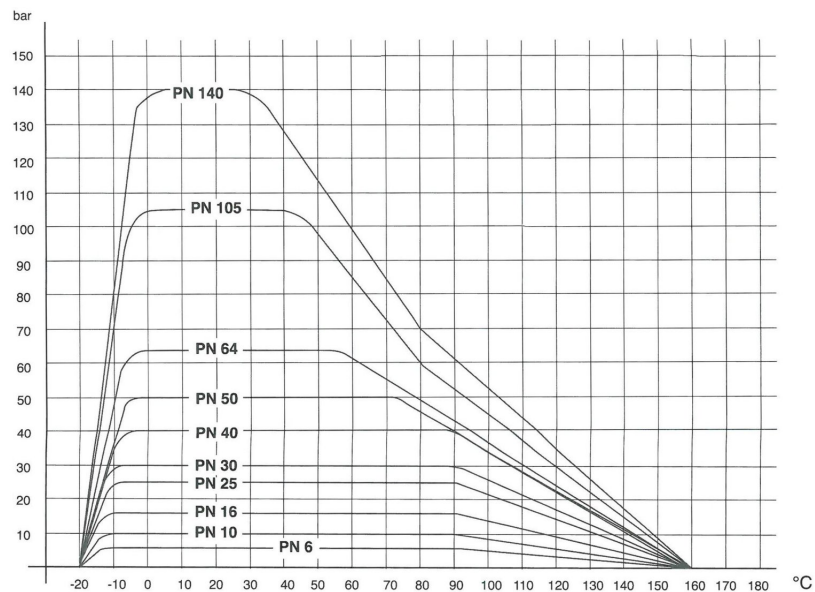

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Kogelkranen - messing / Messing kogelkraan Serie 1801

Versie 6

137918 / Aangemaakt 2026/39 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

