


## Robinete cu bilă din alamă Serie 1801




|                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă                                                                                                                                                |
| Racordare            | RP1/4"...RP3/8" conform ISO7/1, G1/2"...G2" conform ISO228/1                                                                                                                                               |
| Materiale            | Carcasă alamă CW617N nichelat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare pentru tijă PTFE reglabilă/NBR, Manetă manuală din aluminiu acoperită cu strat negru        |
| Tip de fixare        | Montaj în sistem de conducte rigid                                                                                                                                                                         |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                                                                                                                  |
| Domeniu de utilizare | Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.                                                                                                                   |
| Temperatura mediului | -20...+160°C                                                                                                                                                                                               |
| Presiune de lucru    | Vid vacuum 1mbar până la Presiune nominală conform tabelului pentru temperaturi de funcționare până la 80°C. Presiune de lucru admisă pentru temperaturi mai ridicate, vezi diagrama presiune-temperatură. |
| Acționare            | prin rotire cu 90° a manetei manuale                                                                                                                                                                       |



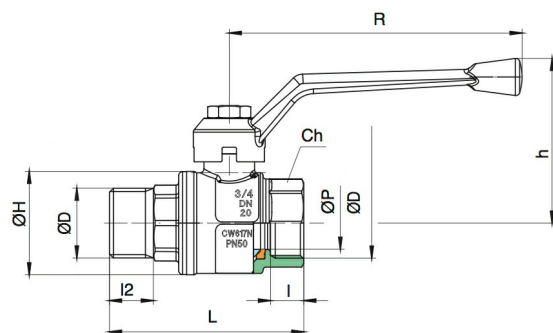

| Racordare | Diametru nominal<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH | h    | H  | I    | I1   | L     | R   | P  | Valoare Kv<br>[m <sup>3</sup> /h] | Greutate<br>[aprox. kg] | Tip         |
|-----------|----------------------------|-------------|----|------|----|------|------|-------|-----|----|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| RP1/4"    | 8                          | 64          | 20 | 47,5 | 23 | 11   | 11   | 59    | 95  | 10 | 5,4                               | 0,14                    | 1801-1/4"   |
| RP3/8"    | 10                         | 64          | 20 | 47,5 | 23 | 11,4 | 11,4 | 59,5  | 95  | 10 | 6                                 | 0,14                    | 1801-3/8"   |
| G1/2"     | 15                         | 64          | 25 | 51   | 33 | 13,5 | 13   | 64,5  | 95  | 14 | 16,3                              | 0,21                    | 1801-1/2"   |
| G3/4"     | 20                         | 50          | 31 | 62   | 39 | 12,5 | 16,5 | 73    | 110 | 19 | 29,5                              | 0,32                    | 1801-3/4"   |
| G1"       | 25                         | 50          | 38 | 66   | 49 | 15   | 19   | 85    | 110 | 25 | 43                                | 0,51                    | 1801-1"     |
| G1 1/4"   | 32                         | 50          | 48 | 80   | 59 | 17   | 21,5 | 101   | 160 | 32 | 89                                | 0,84                    | 1801-1 1/4" |
| G1 1/2"   | 40                         | 40          | 54 | 86   | 73 | 18   | 21,5 | 110   | 160 | 38 | 230                               | 1,22                    | 1801-1 1/2" |
| G2"       | 50                         | 40          | 67 | 105  | 86 | 22   | 25,7 | 131,2 | 171 | 50 | 265                               | 1,87                    | 1801-2"     |

#### Diagramă presiune-temperatură

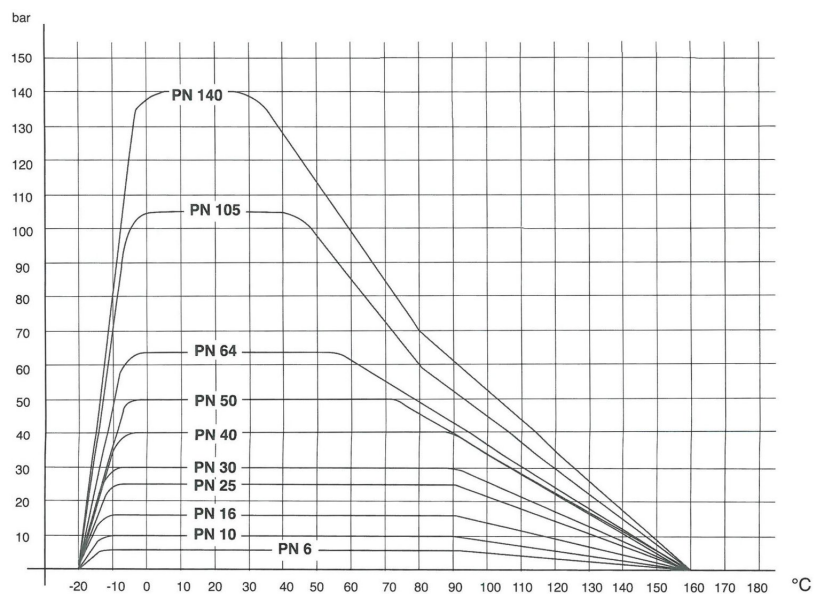

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă - alamă / Supapă sferică din alamă serie 1801

Versiune 6

137918 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

