



Messinkiset palloventtiilit Sarja 1803




Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus
Liitäntä	G1/2"...G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE jälkisaadettävä/NBR, Käsivipu alumiinia musta pinnoitettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	Kaasut ja ryhmän 2 nesteet PED 2014/68/EU:n mukaisesti, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö 1mbar enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C asti. Sallittu käyttöpaine korkeammissa lämpötiloissa, katso paine-lämpötilakaavio.
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä

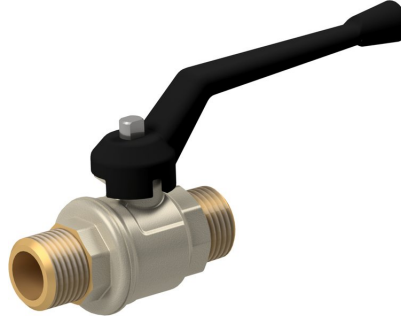

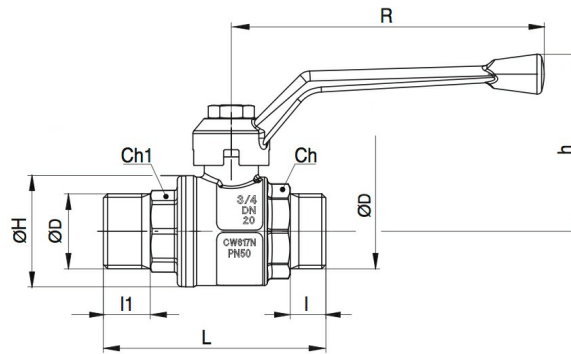

Liitännä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	I1	L	R	P	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	15	64	25	51	33	11,5	13	65,5	95	14	16,3	0,21	1803-1/2"
G3/4"	20	50	31	62	39	12,5	16,5	78	110	19	29,5	0,33	1803-3/4"
G1"	25	50	38	66	49	15	19	87	110	25	43	0,52	1803-1"
G1 1/4"	32	50	48	80	59	17,5	21,5	103	160	32	89	0,87	1803-1 1/4"
G1 1/2"	40	40	54	86	73	18	21,5	119	160	38	230	1,41	1803-1 1/2"
G2"	50	40	67	105	86	22	25,7	142,2	170	50	265	2,01	1803-2"

Paine-lämpötiladiagrammi

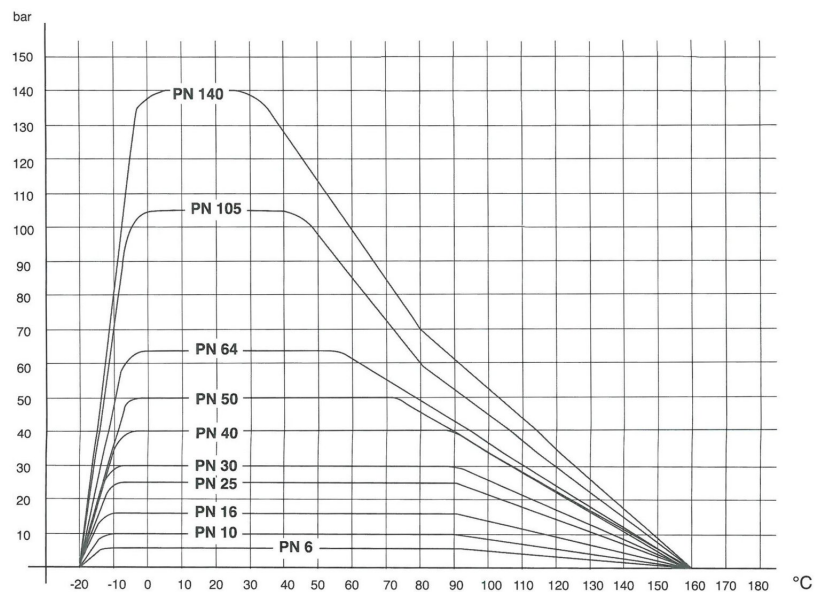

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 1803

Versio 4

137919 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

