



## Kogelkranen van messing Serie 1803




|                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie       | Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat                                                                                                                         |
| Aansluiting       | G1/2"...G2" volgens ISO228/1                                                                                                                                             |
| Materialen        | Behuizing Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE nastelbaar/NBR, Handhendel aluminium zwart gecoat |
| Bevestigingswijze | Inbouw in star leidingsysteem                                                                                                                                            |
| Inbouwpositie     | willekeurig                                                                                                                                                              |
| Toepassingsgebied | Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.                                                            |
| Mediumtemperatuur | -20...+160°C                                                                                                                                                             |
| Bedrijfsdruk      | Vacuüm 1mbar tot en met Nominale druk volgens tabel voor bedrijfstemperaturen tot 80°C. Toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramm.  |
| Bediening         | door 90° draaiing van de handhendel                                                                                                                                      |

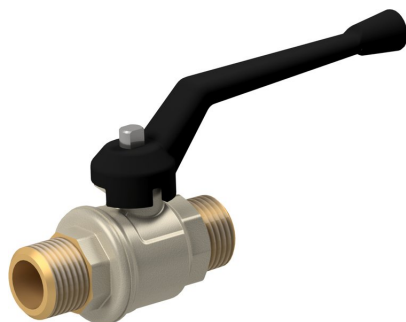

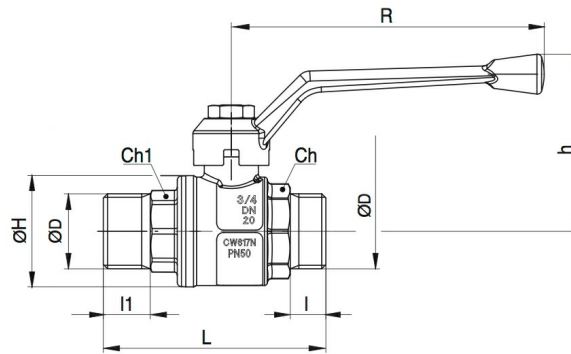

| Aansluiting | Nominale diameter<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH | h   | H  | l    | l1   | L     | R   | P  | Kv-waarde<br>[m³/h] | Gewicht<br>[ca. kg] | Type        |
|-------------|-----------------------------|-------------|----|-----|----|------|------|-------|-----|----|---------------------|---------------------|-------------|
| G1/2"       | 15                          | 64          | 25 | 51  | 33 | 11,5 | 13   | 65,5  | 95  | 14 | 16,3                | 0,21                | 1803-1/2"   |
| G3/4"       | 20                          | 50          | 31 | 62  | 39 | 12,5 | 16,5 | 78    | 110 | 19 | 29,5                | 0,33                | 1803-3/4"   |
| G1"         | 25                          | 50          | 38 | 66  | 49 | 15   | 19   | 87    | 110 | 25 | 43                  | 0,52                | 1803-1"     |
| G1 1/4"     | 32                          | 50          | 48 | 80  | 59 | 17,5 | 21,5 | 103   | 160 | 32 | 89                  | 0,87                | 1803-1 1/4" |
| G1 1/2"     | 40                          | 40          | 54 | 86  | 73 | 18   | 21,5 | 119   | 160 | 38 | 230                 | 1,41                | 1803-1 1/2" |
| G2"         | 50                          | 40          | 67 | 105 | 86 | 22   | 25,7 | 142,2 | 170 | 50 | 265                 | 2,01                | 1803-2"     |

### Druk-temperatuurdiagramm

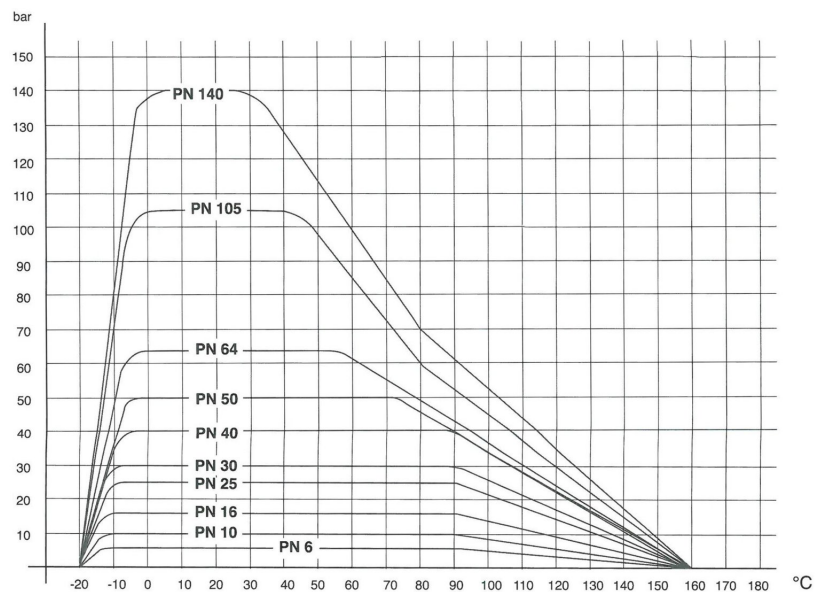

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Kogelkranen - messing / Messing kogelkraan Serie 1803

Versie 4

137919 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

