


Kuglehaner af messing Serie 1820




Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennembløb
Tilslutning	RP1/4" og RP3/8" iht. ISO7/1, G1/2"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE efterjusterbar/NBR, Drejeknap aluminium sort belagt
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Vakuüm 1mbar til Nominelt tryk iht. tabel for driftstemperaturer op til 80°C. Tilladt driftstryk ved højere temperaturer se tryk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90°-drejning af grebet



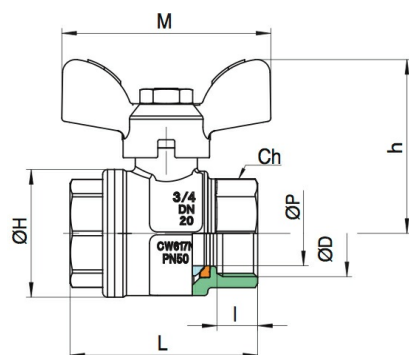

Tilslutning	Nominal diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	M	L	P	Kv-værdi [m³/h]	Vægt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	42	23	11	50	51,5	10	5,4	0,14	1820-1/4"
RP3/8"	10	64	20	42	23	11,4	50	51,5	10	6	0,12	1820-3/8"
G1/2"	15	64	25	46	33	13,5	50	55	15	16,3	0,18	1820-1/2"
G3/4"	20	50	31	56	39	12,5	64	57,5	20	29,5	0,28	1820-3/4"
G1"	25	50	38	60	49	15	64	69,5	25	43	0,45	1820-1"

Tryk-temperatur-diagramm

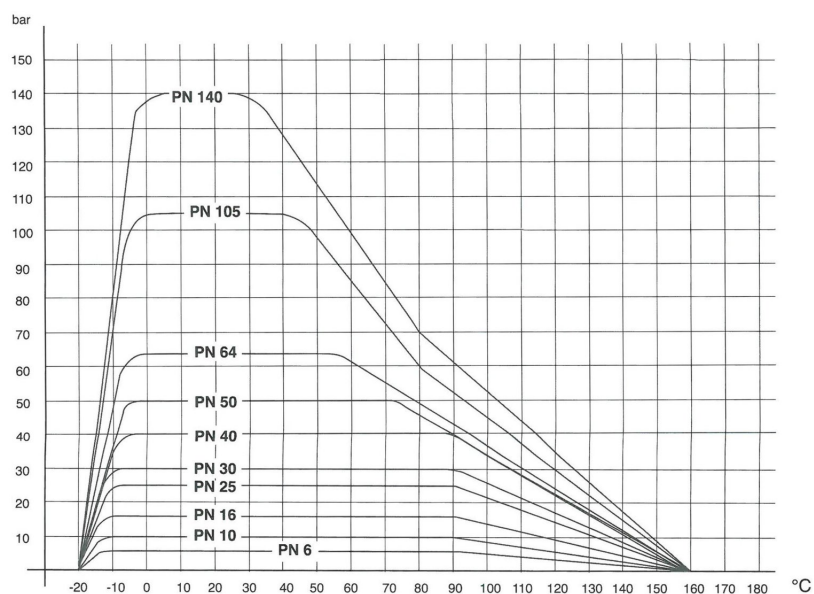

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Kuglehaner – manuel / Kuglehaner – messing / Messingkugleventil Serie 1820

Version 4

137920 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUropa

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

