



## Messinkiset palloventtiilit Sarja 1820




|                  |                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus                                                                                                                     |
| Liitäntä         | RP1/4" ja RP3/8" ISO7/1:n mukaan, G1/2"...G1" mukaan ISO228/1                                                                                                              |
| Materiaalit      | Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE jälkisaadettävä/NBR, Kääntönuppi alumiinia musta pinnoitettu |
| Kiinnitystapa    | Asennus jäykkään putkistojärjestelmään                                                                                                                                     |
| Asennusasento    | mielivaltainen                                                                                                                                                             |
| Käyttöalue       | PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.                                                                         |
| Aineen lämpötila | -20...+160°C                                                                                                                                                               |
| Käyttöpaine      | Tyhjiö 1mbar enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C asti. Sallittu käyttöpaine korkeammissa lämpötiloissa, katso paine-lämpötilakaavio.  |
| Käyttötoiminto   | kahvaa 90° kääntämällä                                                                                                                                                     |

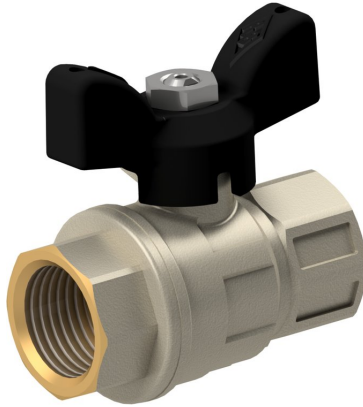

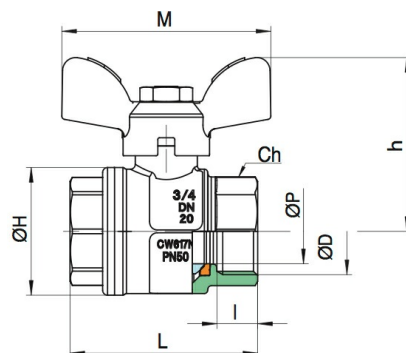

| Liitântä | Nimellishalkaisija<br>DN[mm] | PN<br>[bar] | CH | h  | H  | I    | M  | L    | P  | Kv-arvo<br>[m³/h] | Paino<br>[noin kg] | Tyyppi    |
|----------|------------------------------|-------------|----|----|----|------|----|------|----|-------------------|--------------------|-----------|
| RP1/4"   | 8                            | 64          | 20 | 42 | 23 | 11   | 50 | 51,5 | 10 | 5,4               | 0,14               | 1820-1/4" |
| RP3/8"   | 10                           | 64          | 20 | 42 | 23 | 11,4 | 50 | 51,5 | 10 | 6                 | 0,12               | 1820-3/8" |
| G1/2"    | 15                           | 64          | 25 | 46 | 33 | 13,5 | 50 | 55   | 15 | 16,3              | 0,18               | 1820-1/2" |
| G3/4"    | 20                           | 50          | 31 | 56 | 39 | 12,5 | 64 | 57,5 | 20 | 29,5              | 0,28               | 1820-3/4" |
| G1"      | 25                           | 50          | 38 | 60 | 49 | 15   | 64 | 69,5 | 25 | 43                | 0,45               | 1820-1"   |

### Paine-lämpötiladiagrammi

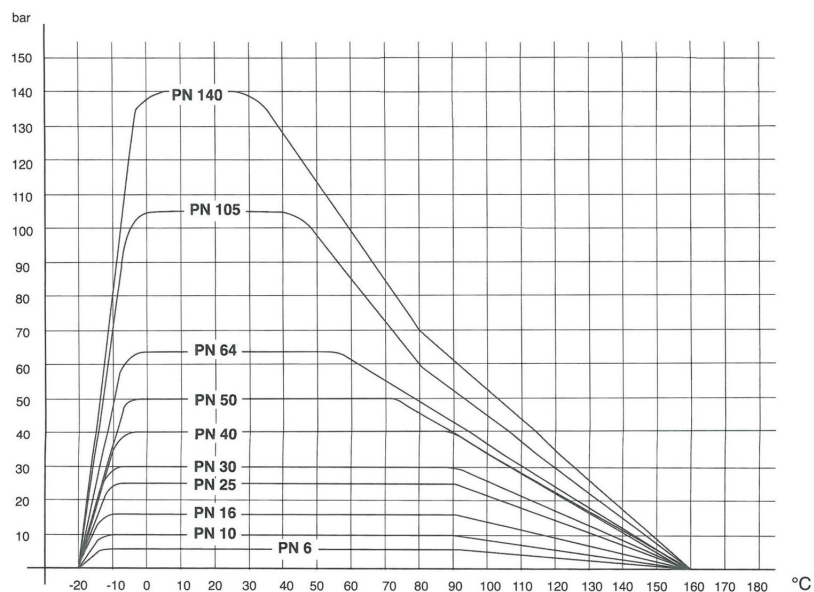

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Valttilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 1820

Versio 7

137920 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

