



Mesingani kuglasti ventili Serija 1820




Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz
Priključak	RP1/4" i RP3/8" prema ISO7/1, G1/2"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE podesivo/NBR, Okretna ručka aluminij crno obloženo
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum 1mbar do Nazivni tlak prema tablici za radne temperature do 80°C. Dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura.
Aktiviranje	okretanjem ručke za 90°

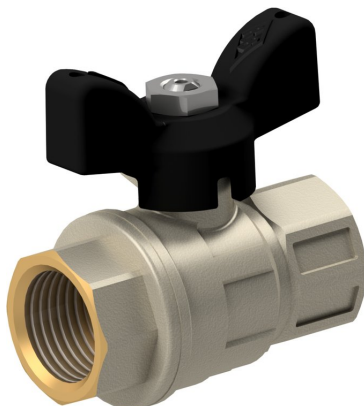

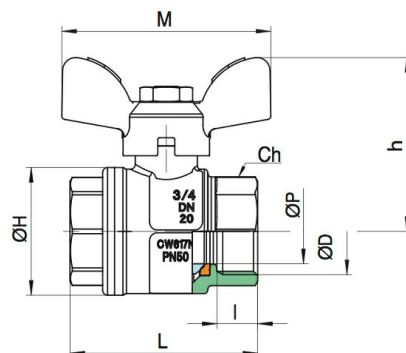

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	M	L	P	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
RP1/4"	8	64	20	42	23	11	50	51,5	10	5,4	0,14	1820-1/4"
RP3/8"	10	64	20	42	23	11,4	50	51,5	10	6	0,12	1820-3/8"
G1/2"	15	64	25	46	33	13,5	50	55	15	16,3	0,18	1820-1/2"
G3/4"	20	50	31	56	39	12,5	64	57,5	20	29,5	0,28	1820-3/4"
G1"	25	50	38	60	49	15	64	69,5	25	43	0,45	1820-1"

Dijagram tlak-temperatura

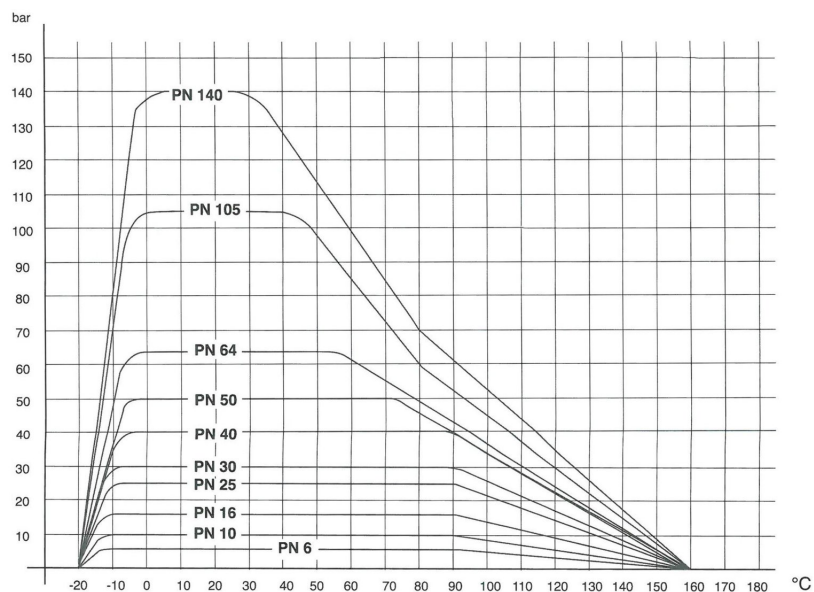

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija 1820

Verzija 4

137920 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

