


Kuleventiler i messing Serie 1820




Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang
Tilkobling	RP1/4" og RP3/8" i henhold til ISO7/1, G1/2"...G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kule messing CW617N hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindel tetning PTFE etterjusterbar/NBR, Dreieknapp aluminium svart belagt
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-20...+160°C
Driftstrykk	Vakuüm 1mbar til Nominelt trykk i henhold til tabell for driftstemperaturer opptil 80°C. Tillatt driftstrykk for høyere temperaturer, se trykk-temperaturdiagrammet.
Aktivering	ved 90°-dreining av håndtaket



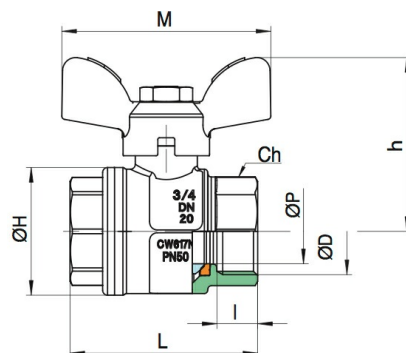

Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	M	L	P	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	42	23	11	50	51,5	10	5,4	0,14	1820-1/4"
RP3/8"	10	64	20	42	23	11,4	50	51,5	10	6	0,12	1820-3/8"
G1/2"	15	64	25	46	33	13,5	50	55	15	16,3	0,18	1820-1/2"
G3/4"	20	50	31	56	39	12,5	64	57,5	20	29,5	0,28	1820-3/4"
G1"	25	50	38	60	49	15	64	69,5	25	43	0,45	1820-1"

Trykk-temperatur-diagramm

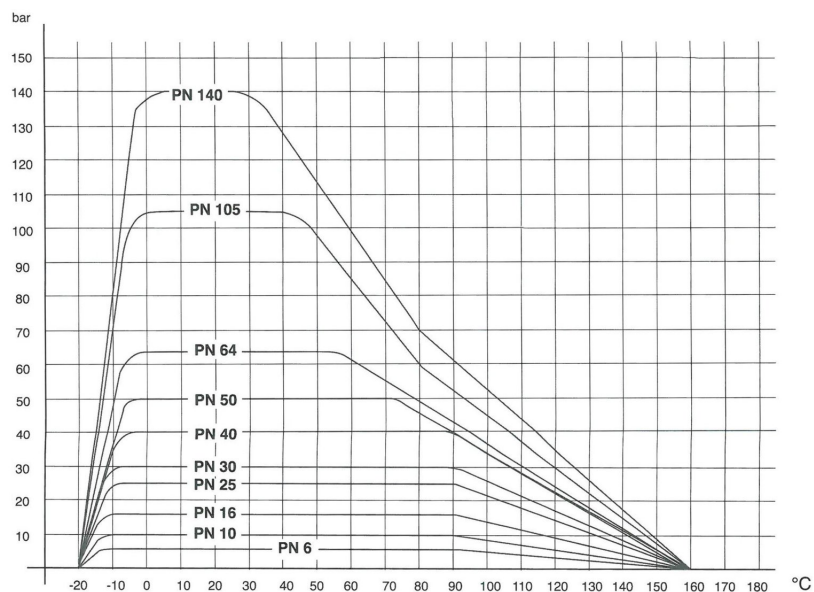

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – messing / Messing kuleventil Serie 1820

