



Kogelkranen van messing Serie 1820




Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat
Aansluiting	RP1/4" en RP3/8" volgens ISO7/1, G1/2" ...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchromd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE nastelbaar/NBR, Draaiknop aluminium zwart gecoat
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+160°C
Bedrijfsdruk	Vacuüm 1mbar tot en met Nominale druk volgens tabel voor bedrijfstemperaturen tot 80°C. Toelaatbare bedrijfsdruk voor hogere temperaturen zie druk-temperatuurdiagramm.
Bediening	door 90°-draaiing van de hendel

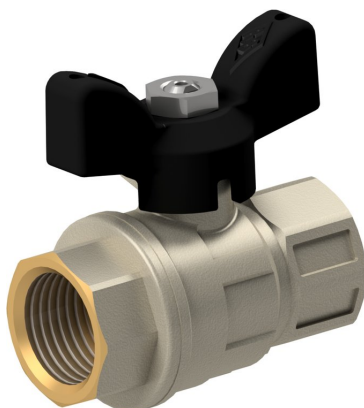

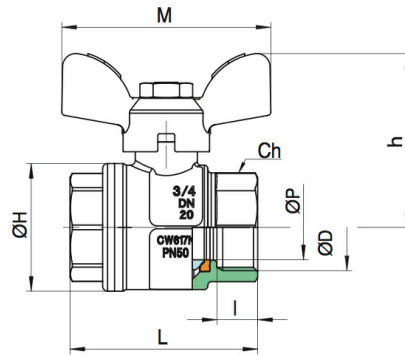

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	M	L	P	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
RP1/4"	8	64	20	42	23	11	50	51,5	10	5,4	0,14	1820-1/4"
RP3/8"	10	64	20	42	23	11,4	50	51,5	10	6	0,12	1820-3/8"
G1/2"	15	64	25	46	33	13,5	50	55	15	16,3	0,18	1820-1/2"
G3/4"	20	50	31	56	39	12,5	64	57,5	20	29,5	0,28	1820-3/4"
G1"	25	50	38	60	49	15	64	69,5	25	43	0,45	1820-1"

Druk-temperatuurdiagramm

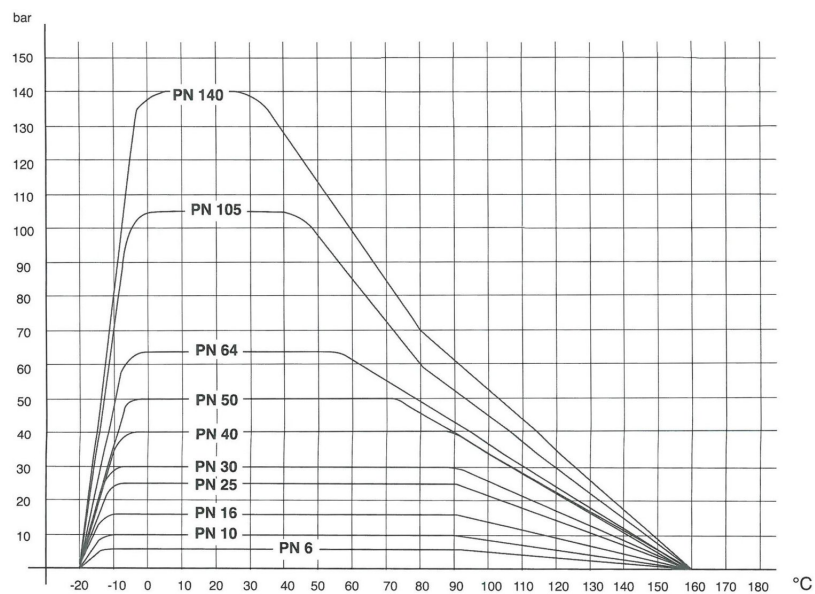

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Kogelkranen - messing / Messing kogelkraan Serie 1820

Versie 4

137920 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

