Partnership. With Guarantee.

# Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες
# Σειρά 1821

| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση |
| Σύνδεση | RP1/4" και RP3/8" σύμφωνα με ISO7/1, G1/2"...G1" σύμφωνα με ISO228/1 |
| Υλικά κατασκευής | Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχαλκωμένο με νικέλιο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE ρυθμιζόμενη/NBR, Περιστροφική λαβή αλουμινίου μαύρη επίστρωση |
| Τύπος στερέωσης | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε |
| Πεδίο εφαρμογής | Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά. |
| Θερμοκρασία μέσου | -20...+160°C |
| Πίεση λειτουργίας | Κενό αέρος 1mbar έως Ονομαστική πίεση σύμφωνα με πίνακα για θερμοκρασίες λειτουργίας έως 80°C. Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας. |
| Ενεργοποίηση | με περιστροφή 90° της λαβής |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

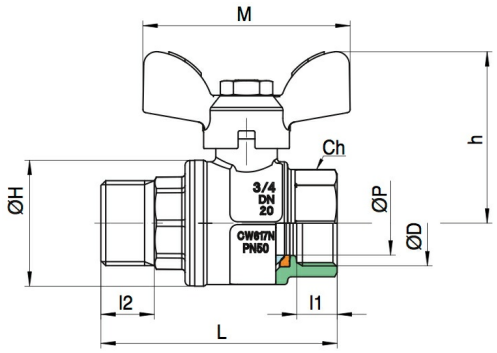


| Σύνδεση | Ονομαστική διάμετρος DN[mm] | PN [bar] | CH | h | H | l1 | l2 | L | M | P | Τιμή Kv [$m^3$/h] | Βάρος [περ. kg] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 8 | 64 | 20 | 37,5 | 23 | 11 | 11 | 59 | 50 | 10 | 5,4 | 0,13 | 1821-1/4" |
| RP3/8" | 10 | 64 | 20 | 37,5 | 23 | 11,4 | 11,4 | 59,5 | 50 | 10 | 6 | 0,13 | 1821-3/8" |
| G1/2" | 15 | 64 | 25 | 41,5 | 33 | 13,5 | 13 | 64,5 | 50 | 15 | 16,3 | 0,20 | 1821-1/2" |
| G3/4" | 20 | 50 | 31 | 53 | 39 | 12,5 | 16,5 | 73 | 64 | 20 | 29,5 | 0,31 | 1821-3/4" |
| G1" | 25 | 50 | 38 | 57 | 49 | 15 | 19 | 85 | 64 | 25 | 43 | 0,50 | 1821-1" |

## Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

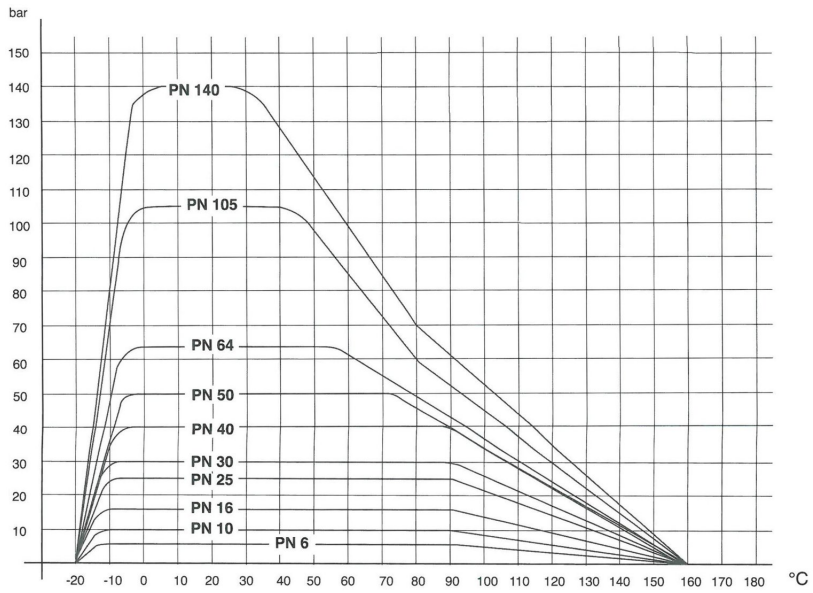


Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.



Έκδοση 6
137921 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG