Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit Sarja 1821

Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, täysi läpivirtaus
Liitäntä	RP1/4" ja RP3/8" ISO7/1:n mukaan, G1/2"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki CW617N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE jälkisäädettävä/NBR, Kääntönuppi alumiinia musta pinnoitettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö 1mbar enintään Nimellispaine taulukon mukaan käyttölämpötiloille enintään 80°C asti. Sallittu käyttöpaine korkeammissa lämpötiloissa, katso paine-lämpötilakaavio.
Käyttötoiminto	kahvaa 90° kääntämällä

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

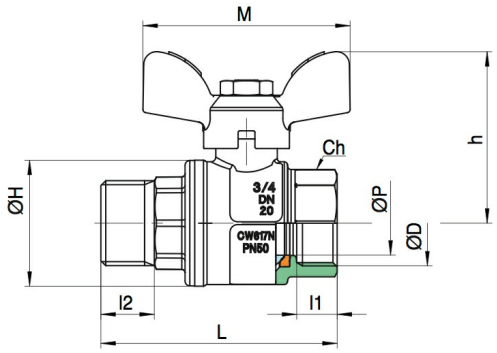

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Kv-arvo [m^3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Paine-lämpötiladiagrammi

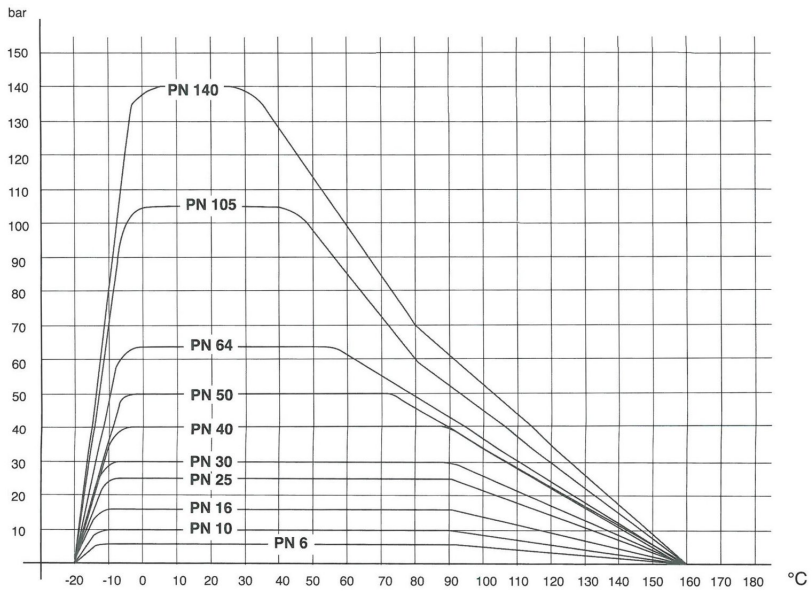

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG