Partnership. With Guarantee.

Mesingani kuglasti ventili
Serija 1821

Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz
Priključak	RP1/4" i RP3/8" prema ISO7/1, G1/2"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE podesivo/NBR, Okretna ručka aluminij crno obloženo
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum 1mbar do Nazivni tlak prema tablici za radne temperature do 80°C. Dopušteni radni tlak za više temperature vidi dijagram tlak-temperatura.
Aktiviranje	okretanjem ručke za 90°

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

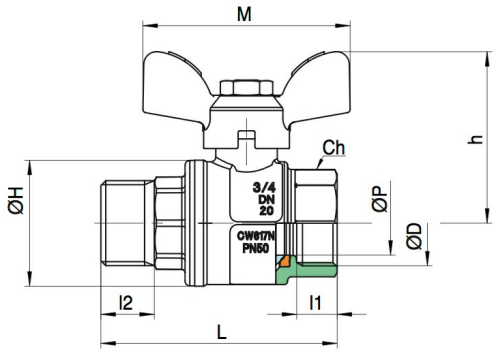

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	l1	l2	L	M	P	Kv vrijednost [m^3/h]	Težina [cca. kg]	Tip
RP1/4"	8	64	20	37,5	23	11	11	59	50	10	5,4	0,13	1821-1/4"
RP3/8"	10	64	20	37,5	23	11,4	11,4	59,5	50	10	6	0,13	1821-3/8"
G1/2"	15	64	25	41,5	33	13,5	13	64,5	50	15	16,3	0,20	1821-1/2"
G3/4"	20	50	31	53	39	12,5	16,5	73	64	20	29,5	0,31	1821-3/4"
G1"	25	50	38	57	49	15	19	85	64	25	43	0,50	1821-1"

Dijagram tlak-temperatura

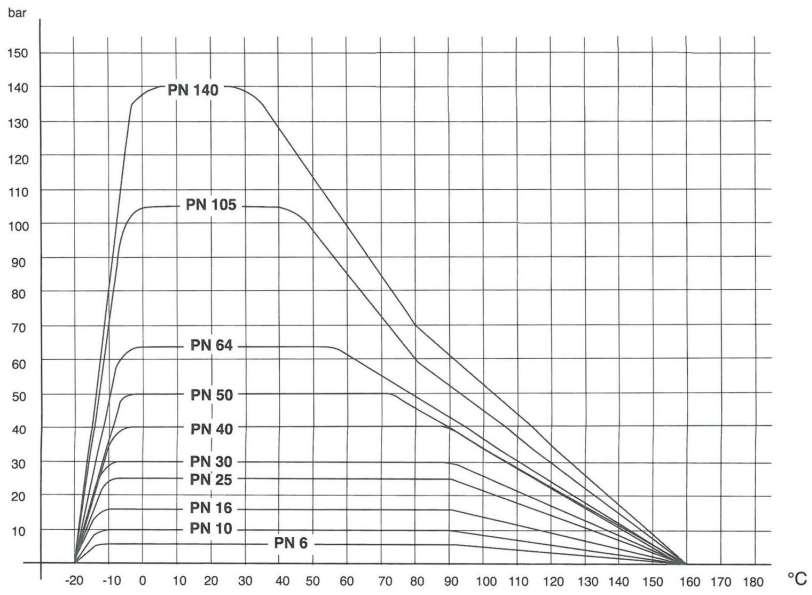

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.