



Mesingani kuglasti ventili Serija 5980



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, za zapaljive plinove
Priključak	RP1/4"...RP2" prema ISO7/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE, O-prsten NBR, Ručna poluga čelik pocinčano sa žutom PVC-ovom oblogom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenje	EN331:1998+A1:2010
Područje primjene	zapaljivi plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-20...+60°C
Radni tlak	Vakuum 1mbar do maks. 5 bar
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°

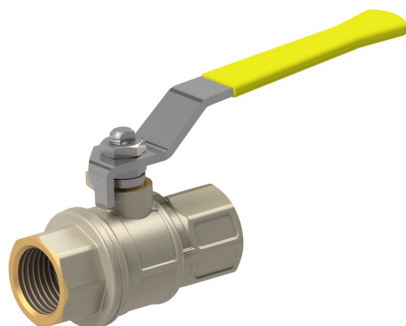

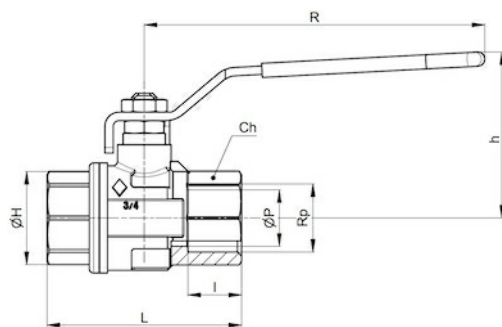

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	CH	h	H	I	L	R	P	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
RP1/4"	8	5	23	47,5	23	11	51,5	96	10	5,4	0,15	5980-1/4"
RP3/8"	10	5	23	47,5	23	11,4	51,5	96	10	6	0,14	5980-3/8"
RP1/2"	15	5	33	51	33	15	62	96	15	16,3	0,22	5980-1/2"
RP3/4"	20	5	39	62	39	16,3	69	121	20	29,5	0,36	5980-3/4"
RP1"	25	5	49	66	49	19,1	83	121	25	43	0,55	5980-1"
RP1 1/4"	32	5	59	80	59	21,4	96	151	32	89	0,99	5980-1 1/4"
RP1 1/2"	40	5	73	86	73	21,4	108	151	40	230	1,49	5980-1 1/2"
RP2"	50	5	87	105	87	25,7	127	160	50	265	1,97	5980-2"

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija 5980

Verzija 4

137924 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

