
Trevejs kuglehaner af messing
Serie 3210N



Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennemløb, RP1/4"...RP2" med monteringsflange ISO 5211 til drejedrev, RP3" uden monteringsflange
Tilslutning	RP1/4"...RP3" i henhold til ISO7/1
Materialer	Hus Messing CW617N forniklet, Kugle messing CW617N hårdforkromet, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE/FKM/EPDM, Håndgreb stål galvaniseret med sort PVC-kappe
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-15...+120°C
Driftstryk	Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagrammet
Aktivering	ved 90° hhv. 180° drejning af håndgrebet

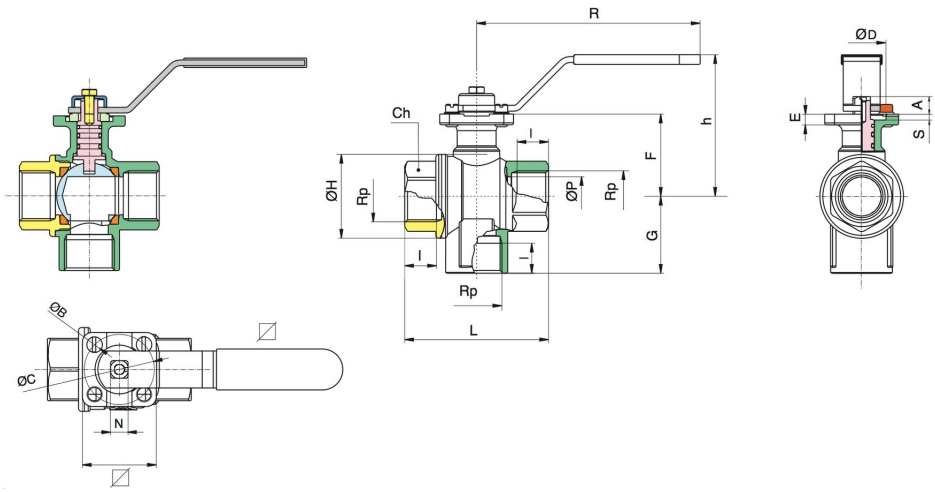


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Tilslutning	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	l	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP11/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP11/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Nominel diameter DN[mm]	PN [bar]	Kv-værdi [m^3/h]	Vægt [ca. kg]	Type
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-11/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-11/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Da kuglen i denne hane kun er tætnet af to tætningsskåle, må kun den nederste tilslutning anvendes som indgang, hvis armaturet skal være tæt over hele trykområdet. Omskiftningen sker ved en håndtagsbevægelse på 180°. Efter en håndtagsbevægelse på 90° er alle tre tilslutninger spærret (uden overlap).

Tryk-temperatur-diagramm

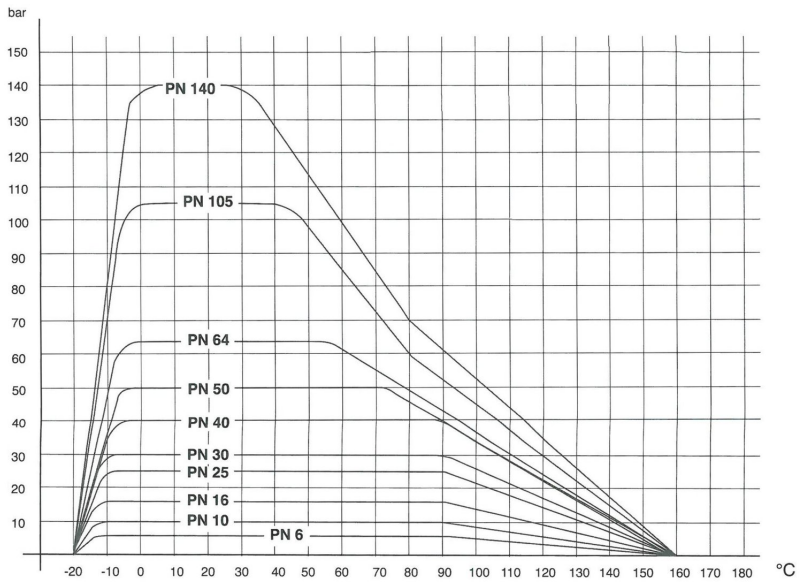

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes