
Partnership. With Guarantee.

Τρίοδες σφαιρικές βάνες από ορείχαλκο Σειρά 3210N



Τύπος κατασκευής	Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση, RP1/4"...RP2" με φλάντζα στερέωσης ISO 5211 για περιστροφικό ενεργοποιητή, RP3" χωρίς φλάντζα στερέωσης
Σύνδεση	RP1/4"...RP3" σύμφωνα με ISO7/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ορείχαλκος CW617N επιχαλκωμένο με νικέλιο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE/FKM/EPDM, Χειρομοχλός χάλυβας γαλβανισμένος με μαύρη επένδυση PVC
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Πεδίο εφαρμογής	Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-15...+120°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Ενεργοποίηση	με περιστροφή 90° ή 180° του χειρομοχλού

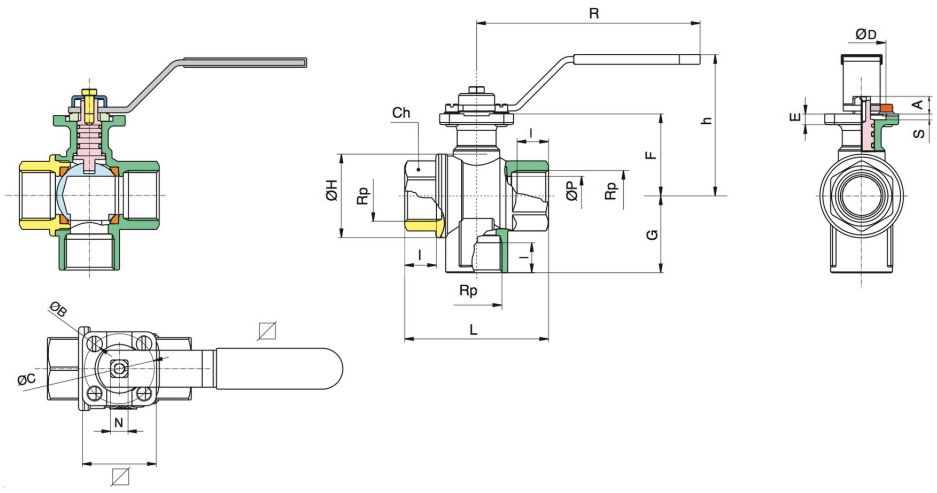


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σύνδεση	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP11/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP11/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Ονομαστική διάμετρος DN[mm]	PN [bar]	Τιμή Kv [m^3/h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-11/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-11/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Επειδή η Kugel σε αυτή τη βάνα στεγανοποιείται μόνο μέσω δύο κελυφών στεγανοποίησης, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο η κάτω σύνδεση ως είσοδος, εάν η armatur πρέπει να είναι στεγανή σε όλο το εύρος πίεσης.. Η μεταγωγή πραγματοποιείται μέσω μιας κίνησης μοχλού 180°. Μετά από κίνηση του μοχλού κατά 90° είναι φραγμένες και οι τρεις συνδέσεις. (χωρίς επικάλυψη).

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

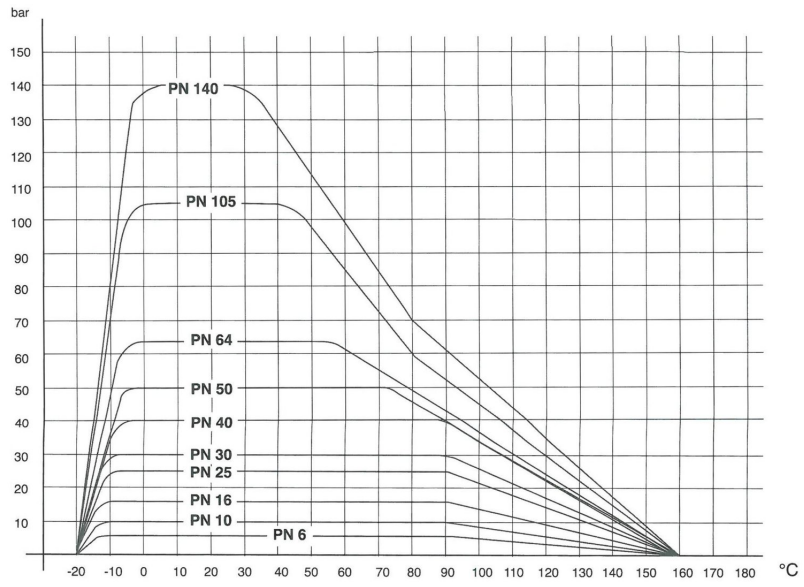

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 7
137926 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG