
Partnership. With Guarantee.

Vannes à boisseau sphérique 3 voies en laiton
Série 3210N



Type de construction	Robinet à passage intégral avec flottant bille, passage intégrale, RP1/4"...RP2" avec bride de fixation ISO 5211 pour actionneur rotatif, RP3" sans bride de fixation
Raccordement	RP1/4"...RP3" selon ISO7/1
Matériaux	Corps Laiton CW617N nickelé, Bille en laiton CW617N chromée dure, Joint à bille PTFE, Garniture d'étanchéité de tige PTFE/FKM/EPDM, Levier manuel en acier zingué avec gaine en PVC noire
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie rigide
Position de montage	au choix
Domaine d'application	Gaz et liquides du groupe 2 conformément à PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-15...+120°C
Pression de service	Pression nominale selon le tableau et le diagramme pression-température
Actionnement	par rotation de 90° ou 180° du levier manuel

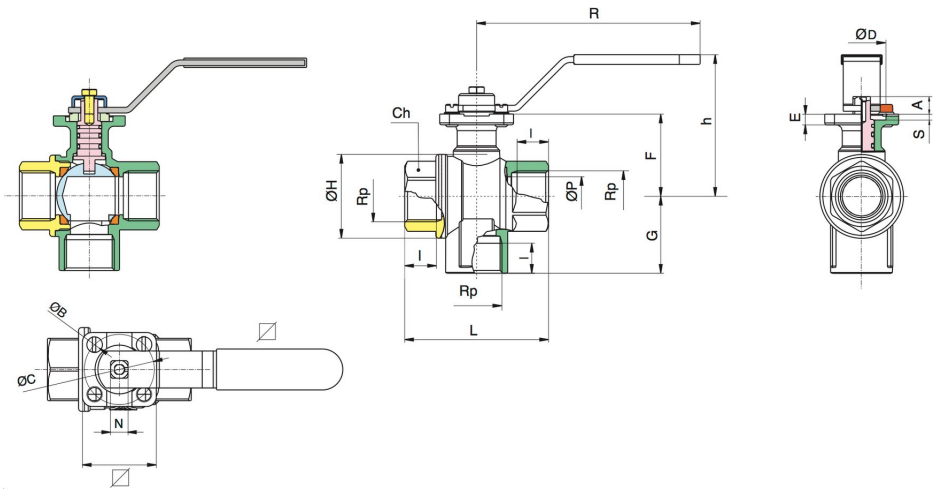


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Raccordement	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP11/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP11/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Diamètre nominal DN[mm]	PN [bar]	Valeur Kv [m^3/h]	Poids [env. kg]	Type
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-11/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-11/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Comme, sur ce robinet, la bille n'est étanchée que par deux coquilles d'étanchéité, seul le raccordement inférieur doit être utilisé comme entrée si l'armature doit être étanche sur toute la plage de pression.. La commutation s'effectue par un mouvement de levier de 180°. Après un mouvement du levier de 90°, les trois raccordements sont bloqués. (sans chevauchement).

Diagramme pression-température

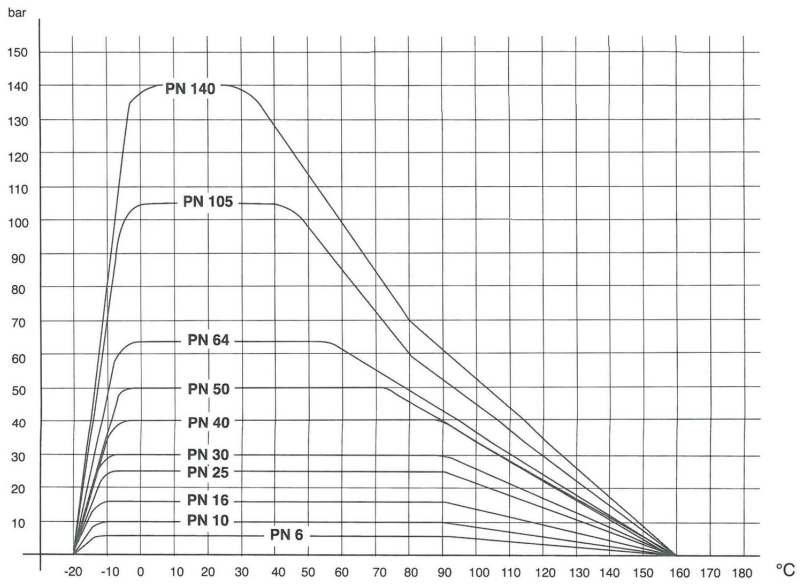

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 7
137926 / Généré 2026/41 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG