
Trosmjerni kuglasti ventili od mesinga
Serija 3210N



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, puni prolaz, RP1/4"...RP2" s pričvrsnom prirubnicom ISO 5211 za zakretni pogon, RP3" bez pričvrsne prirubnice
Priključak	RP1/4"...RP3" prema ISO7/1
Materijali	Kućište Mesing CW617N poniklanjeno, Kugla od mesinga CW617N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/FKM/EPDM, Ručna poluga čelik pocinčano s crnim PVC-omotačem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-15...+120°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak–temperatura
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90° odnosno 180°

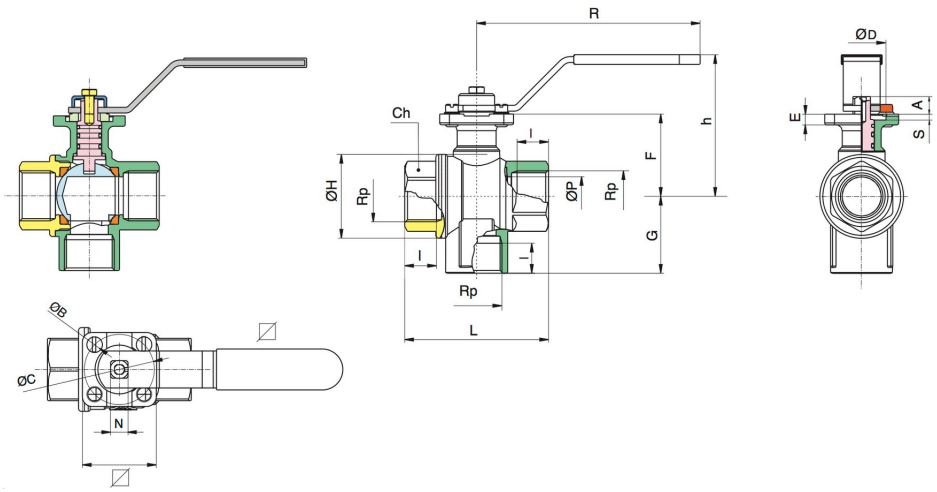


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Priključak	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	l	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP11/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP11/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	Kv vrijednost [m^3/h]	Težina [cca. kg]	Tip
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-11/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-11/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Budući da je kugla kod ovog ventila zabrtvljena samo s dvije brtvene školjke, kao ulaz smije se koristiti samo donji priključak ako armatura treba biti nepropusna u cijelom rasponu tlaka.. Preklapanje se vrši pomoću pomicanja poluge za 180°. Nakon pomaka poluge od 90° sva tri priključka su blokirana (bez preklapanja).

Dijagram tlak-temperatura

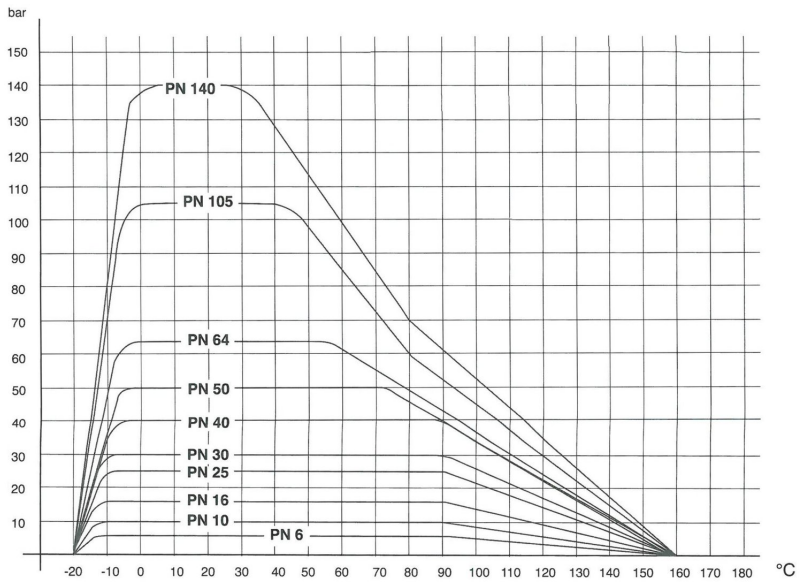

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.