
Partnership. With Guarantee.

Driewegkogelkraan van messing
Serie 3210N



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, RP1/4"...RP2" met bevestigingsflens ISO 5211 voor draaiaandrijving, RP3" zonder montageflens
Aansluiting	RP1/4"...RP3" volgens ISO7/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting PTFE/FKM/EPDM, Handhendel staal verzinkt met zwarte PVC-omhulling
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-15...+120°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuurdiagramma
Bediening	door 90° resp. 180° draaiing van de handhendel

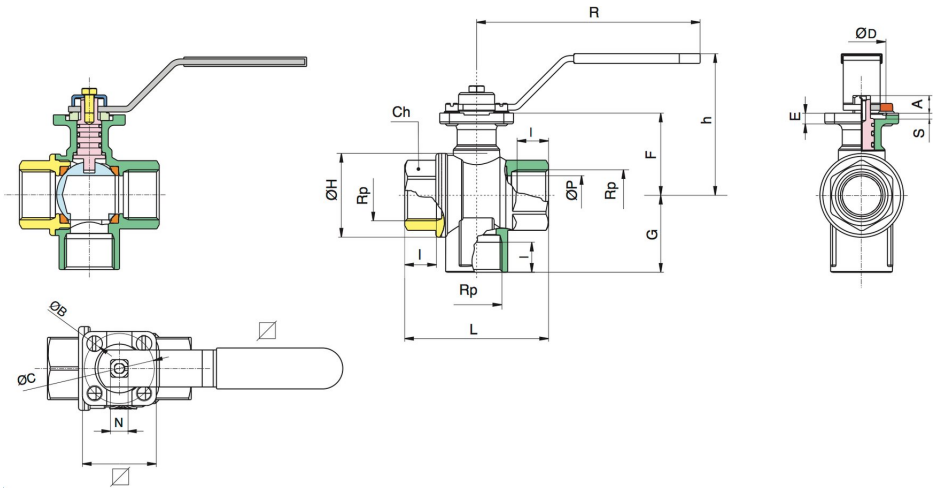


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Aansluiting	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP11/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP11/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	Kv-waarde [m^3/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-11/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-11/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Aangezien de kogel bij deze kraan slechts door twee afdichtschalen wordt afgedicht, mag alleen de onderste aansluiting als ingang worden gebruikt, zodat de armatuur over het volledige drukbereik dicht blijft.. De omschakeling gebeurt door een hendelbeweging van 180°. Na een hendelbeweging van 90° zijn alle drie aansluitingen geblokkeerd (overlapvrij).

Druk-temperatuurdiagramm

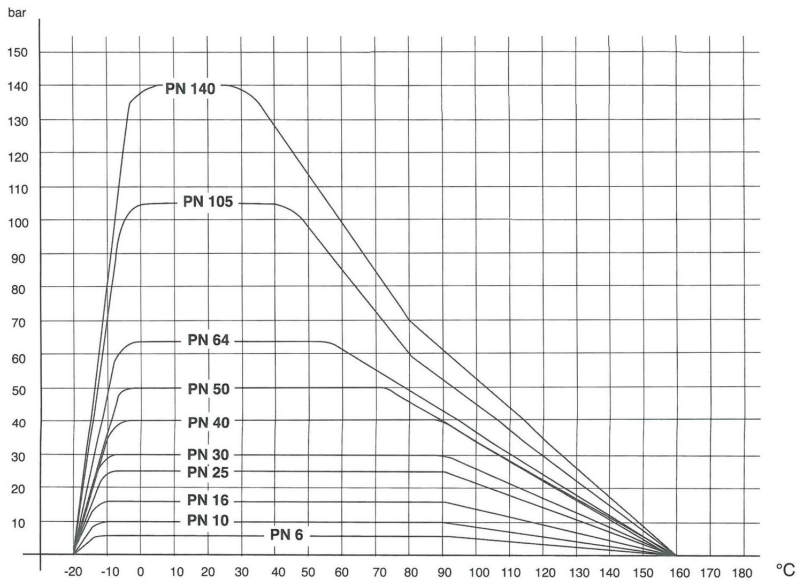

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG