
Partnership. With Guarantee.

Robinete cu bilă cu trei căi din alamă
Serie 3210N



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, trecere completă, RP1/4"...RP2" cu flanșă de fixare ISO 5211 pentru actuator rotativ, RP3" fără flanșă de fixare
Racordare	RP1/4"...RP3" conform ISO7/1
Materiale	Carcasă alamă CW617N nichelat, Bilă din alamă CW617N cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a tijei PTFE/FKM/EPDM, Manetă manuală din oțel zincată cu manta din PVC neagră
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-15...+120°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Acționare	prin rotire cu 90°, respectiv 180° a manetei manuale

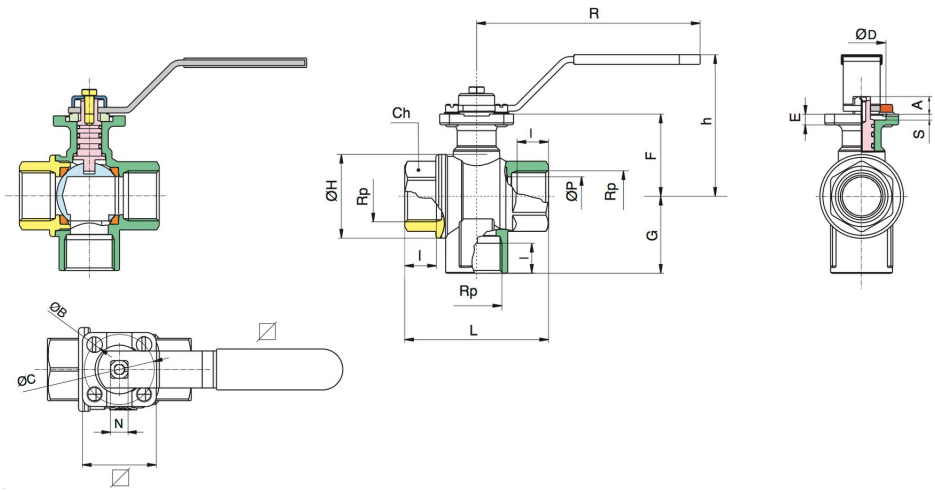


romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Racordare	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	h	I	L	N	P	R	S	T
RP1/4"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11	52	9	10	115	2	38
RP3/8"	9	M7	36	22	25	5,5	28,5	26	28	60	11,4	52	9	10	115	2	38
RP1/2"	9	M7	36	27	25	5,5	31	33,5	34,5	62	15	64	9	15	115	2	38
RP3/4"	9	M7	36	32	25	5,5	42	39,5	43	73	16,3	74	9	20	115	3	38
RP1"	9	M7	36	41	25	6	45	47	53	76	19,1	89	9	25	115	3	38
RP11/4"	9	M7	36	50	25	6	49	54,5	63	79,5	21,4	100	9	32	115	3	38
RP11/2"	11	7	50	55	35	8	61,5	61,5	77	95	21,4	110	11	40	170	3	50
RP2"	11	7	50	70	35	8	67	73	93	101	25,7	130	11	50	170	3	50
RP3"	-	-	-	105	-	-	-	106	148	152	33,3	197	20	80	260	-	-

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	Valoare Kv [m^3/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
8	25	2,25	0,34	3210N-1/4"
10	25	2,7	0,31	3210N-3/8"
15	25	6	0,44	3210N-1/2"
20	16	11,5	0,61	3210N-3/4"
25	16	18,3	0,92	3210N-1"
32	10	27,2	1,28	3210N-11/4"
40	10	47,3	2,00	3210N-11/2"
50	10	73	3,17	3210N-2"
80	6	177,5	9,50	3210-3"

Deoarece bila la acest robinet este etanșată doar prin două semicochilii de etanșare, numai racordul inferior poate fi utilizat ca intrare, dacă armătura trebuie să fie etanșă pe întregul domeniu de presiune.. Comutarea se realizează printr-o mișcare a manetei de 180°. După o mișcare a manetei de 90°, toate cele trei racorduri sunt blocate (fără suprapunere).

Diagramă presiune-temperatură

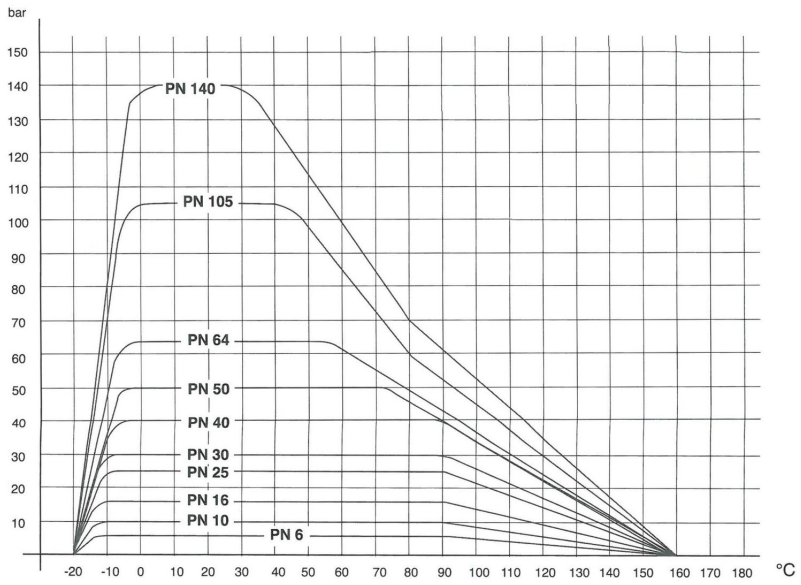

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Versiune 7
137926 / Generat 2026/41 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.