


Kuleventiler av messing Serie 374



Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, Miniutførelse
Tilkobling	G1/4"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Forniklet messing CW617N, Kule messing hardforkrommet, Kulepakning PTFE, Spindeltetning FKM, Håndspake Polyamid
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Bruksområde	Gasser og væsker i gruppe 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-10...+90°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell


Dimensjoner - Innvendig gjenge/innvendig gjenge

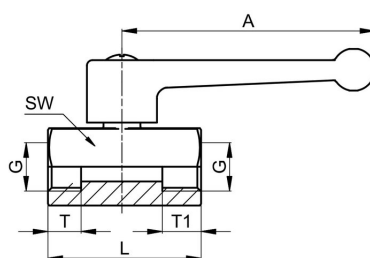

Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-verdi [m³/h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Dimensjoner - Innvendig/utvendig gjenge

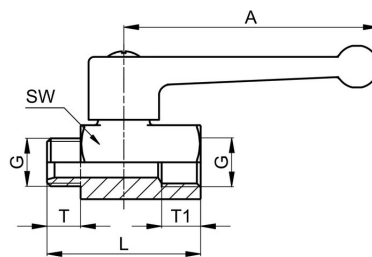

Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Kuleventiler – messing / Messing kuleventil Serie 374

Versjon 4

137929 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

