


Robinete cu bilă din alamă Serie 374



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu flotant bilă, Execuție miniaturală
Racordare	G1/4"...G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Corp Alamă CW617N nichelată, Bilă din alamă cromată dur, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare a țijeii filetate FKM, Manetă manuală Poliamid
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Domeniu de utilizare	Gaze și lichide din grupa 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+90°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului


Dimensiuni - Filet interior/interior

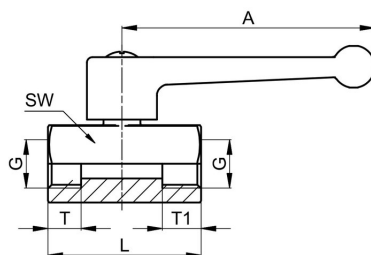

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Dimensiuni - Filet interior/exterior

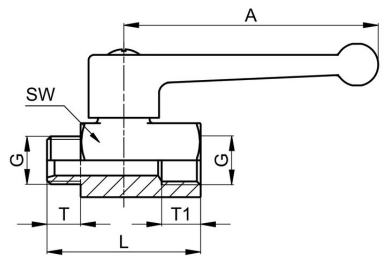

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

armături / Robinete cu sferă - manuale / Robinete cu sferă - alamă / Supapă sferică din alamă serie 374