


Messinkiset palloventtiilit Sarja 374



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, Miniversio
Liitäntä	G1/4" ... G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N nikkelöity, Pallo messinki kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste FKM, Käsivipu Polyamidi
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+90°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko


Mitat - Sisäkierre/sisäkierre

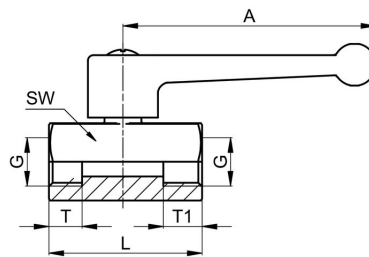

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Mitat - Sisäkierre/ulkokierre

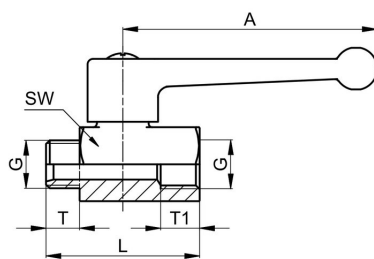

Liitântä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-arvo [m³/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Palloventtiilit – messinki / Messinkinen palloventtiili Sarja 374

Versio 4

137930 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

