


Kuglasti ventili od mesinga Serija 374



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajući kugla, Mini izvedba
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo Mesing CW617N niklan, Kugla mesing tvrdo kromirano, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena FKM, Ručna poluga Poliamid
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Područje primjene	Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-10...+90°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici


Dimenzije - Unutarnji navoj/unutarnji navoj

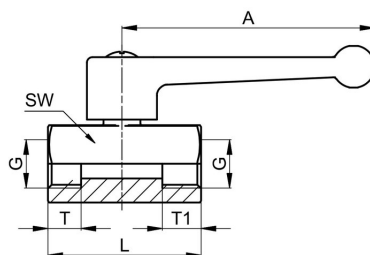

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Dimenzije - Unutarnji/vanjski navoj

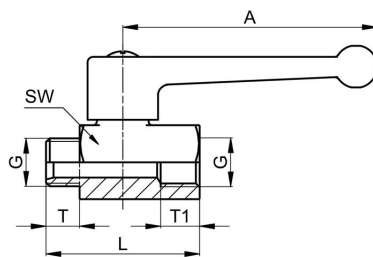

Priključak	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Kuglasti ventili - mesing / Mjedeni kuglasti ventil Serija 374

Verzija 4

137930 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

