


Kogelkranen van messing Serie 374



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, Mini-uitvoering
Aansluiting	G1/4" ... G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Messing CW617N vernikkeld, Kogel messing hardverchromd, Kogelafdichting PTFE, Spindelaafdichting FKM, Handhendel Polyamide
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-10...+90°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel


Afmetingen - Binnendraad/binnendraad

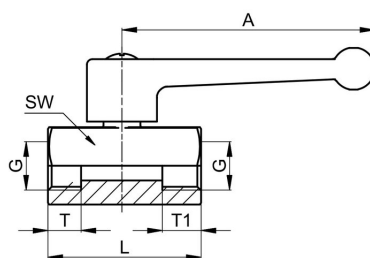

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Afmetingen - Inwendige/uitwendige schroefdraad

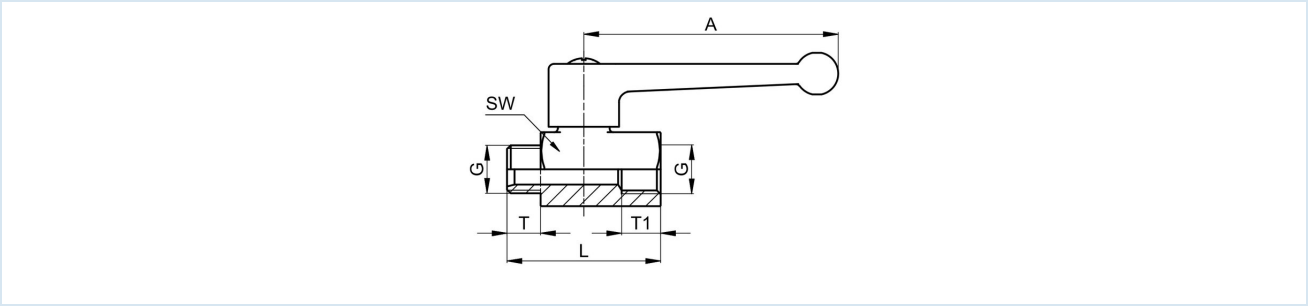

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden