


Kuglasti ventili od mesinga Serija 374



Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuću kugla, Mini izvedba
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Telo Mesing CW617N niklovan, Kugla mesing tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena FKM, Ručna poluga Poliamid
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+90°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli


Dimenzije - Unutrašnji navoj/unutrašnji navoj

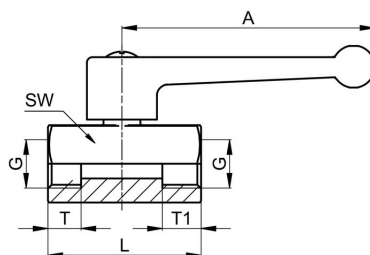

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03



Dimenzije - Unutrašnji/spoljašnji navoj

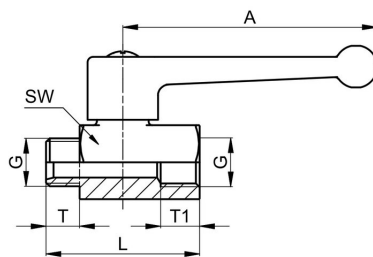

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / kuglasti ventili / kuglasti ventili - mesing / kuglasti ventil od mesinga serije 374

Verzija 4

137930 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

