



Kogelkranen van messing Serie 3830



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel; Mini-uitvoering
Aansluiting	G1/8" ... G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Messing CW617N verchroomd, Kogel messing CW617N hardverchroomd, Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting NBR, Draaiknop polyamide
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingsysteem
Inbouwpositie	willekeurig
Toepassingsgebied	Gassen en vloeistoffen van groep 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-20...+90°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel
Bediening	door 90° draaiing van de handhendel

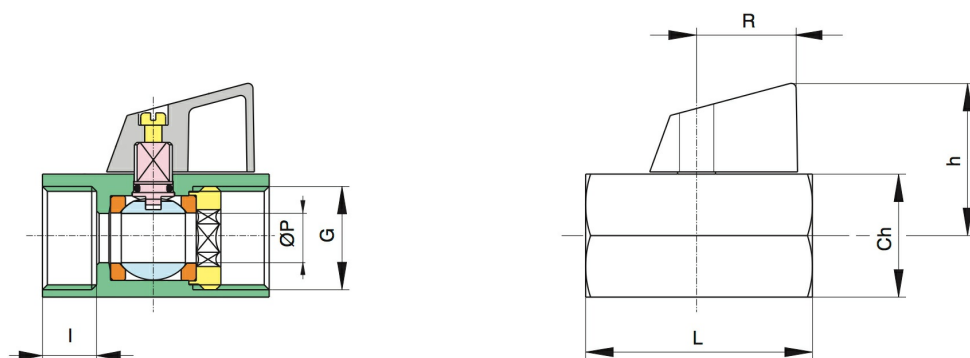

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Kv-waarde [m³/h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/8"	6	10	21	29	8	41	20,5	8	4,3	0,11	3830-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	41	20,5	8	4,3	0,10	3830-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3830-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	46	20,5	10	5,4	0,13	3830-1/2"



