



Válvulas de bola de latón Serie 3831



Tipo de construcción	Válvula de paso con flotante bola; Versión miniatura
Conexión	G1/4"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Latón CW617N cromado, Bola de latón CW614N cromado duro, Junta esférica PTFE, Junta del husillo NBR, Pomo giratorio de poliamida
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera
Campo de aplicación	Gases y líquidos del grupo 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+90°C
Presión de funcionamiento	Presión nominal según tabla
Accionamiento	mediante giro de 90° de la palanca manual



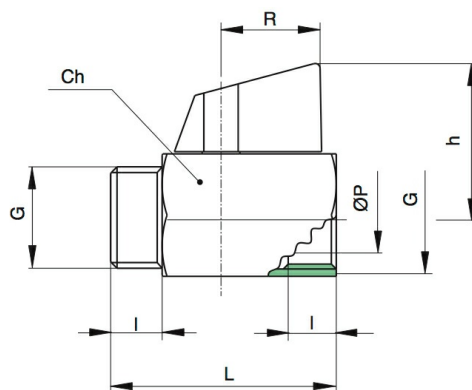

Conexión	Diámetro nominal DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Valor Kv [m³/h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/8"	6	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3831-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3831-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3831-1/2"

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Válvulas de bola - manuales / Válvulas de bola - latón / Válvula de bola de latón Serie 3831

Versión 4

137932 / Generado 2026/29 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

