



## Mesingani kuglasti ventili Serija 3831



|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Prolazni ventil s s pomoću plutajuću kugla; Mini izvedba                                                                                  |
| Priključak           | G1/4"...G1/2" prema ISO228/1                                                                                                              |
| Materijali           | Kućište Mesing CW617N kromirano, Kugla mesing CW614N tvrdo kromirana, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena NBR, Okretna ručka poliamid |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u kruti cjevovodni sustav                                                                                                        |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                                                               |
| Područje primjene    | Plinovi i tekućine skupine 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale.                                         |
| Temperatura medija   | -20...+90°C                                                                                                                               |
| Radni tlak           | Nazivni tlak prema tablici                                                                                                                |
| Aktiviranje          | okretanjem ručne poluge za 90°                                                                                                            |

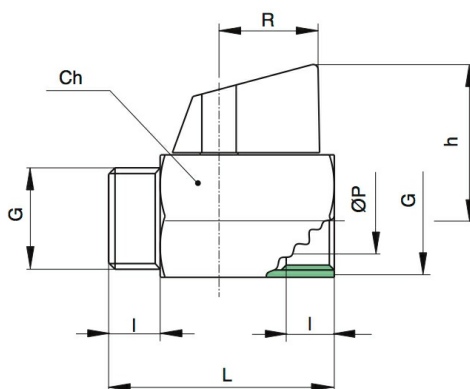

| Priključak | Nazivni promjer DN[mm] | PN [bar] | Ch | h  | l  | l1 | L  | R    | P  | Kv vrijednost [m³/h] | Težina [cca. kg] | Tip       |
|------------|------------------------|----------|----|----|----|----|----|------|----|----------------------|------------------|-----------|
| G1/8"      | 6                      | 10       | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 4,3                  | 0,08             | 3831-1/8" |
| G1/4"      | 8                      | 10       | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 4,3                  | 0,08             | 3831-1/4" |
| G3/8"      | 10                     | 10       | 21 | 29 | 10 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 2,7                  | 0,08             | 3831-3/8" |
| G1/2"      | 15                     | 10       | 25 | 31 | 11 | 11 | 46 | 20,5 | 10 | 5,4                  | 0,12             | 3831-1/2" |



