

Partnership. With Guarantee.

Messinkiset palloventtiilit
Sarja 3730



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva pallo, Miniversio
Liitäntä	G1/4"...G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Messinki CW617N kromattu ja kiillotettu, Messinkikuula CW614N kovakromattu, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste NBR, Kääntönuppi muovi ABS kromattu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaisen ryhmän 2 kaasut ja nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+90°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä



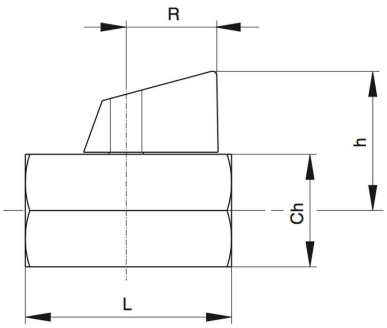

Liitäntä	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Kv-arvo [m^3/h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/8"	8	10	21	29	8	41	20,5	8	4,3	0,11	3730-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	41	20,5	8	4,3	0,10	3730-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3730-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	46	20,5	10	5,4	0,13	3730-1/2"

Kuvat ei-sitova

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG