

Partnership. With Guarantee.

# Kulventiler av mässing
# Serie 3730



| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Kulventil med flytande kula, Miniutförande |
| Anslutning | G1/4"...G1/2" enligt ISO228/1 |
| Material | Hus Mässing CW617N förkromad och polerad, Kulventil mässing CW614N hårdförkromad, Kulpackning PTFE, Spindeltätning NBR, Vridhandtag plast ABS förkromad |
| Monteringssätt | Montering i styvt rörsystem |
| Monteringsläge | valfri |
| Användningsområde | Gaser och vätskor i grupp 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen. |
| Medietemperatur | -20...+90°C |
| Drifttryck | Nominellt tryck enligt tabell |
| Manövrering | genom 90° vridning av handspaken |

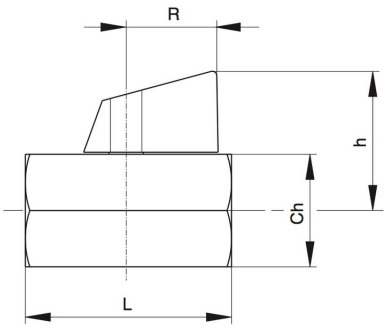


| Anslutning | Nominell diameter DN[mm] | PN [bar] | Ch | h | l | L | R | P | Kv-värde [m³/h] | Vikt [ca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 8 | 10 | 21 | 29 | 8 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,11 | 3730-1/8" |
| G1/4" | 8 | 10 | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,10 | 3730-1/4" |
| G3/8" | 10 | 10 | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 2,7 | 0,08 | 3730-3/8" |
| G1/2" | 15 | 10 | 25 | 31 | 11 | 46 | 20,5 | 10 | 5,4 | 0,13 | 3730-1/2" |

Illustrationer ej bindande



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG